



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Znak sprawy:PDZP-26/P-85/24

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – meble biurowe

Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.


**Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia posiadały :
certyfikat ISO 9001:2008 (jeżeli dotyczy)**

Elementy wykonane z płyty posiadały atest higieniczny E1 (jeżeli dotyczy)

Obrzeża ABS/PCV posiadały atest higieniczny (jeżeli dotyczy)

Pomieszczenie sali edukacyjnej


1. Stół konferencyjny rozkładany -1szt

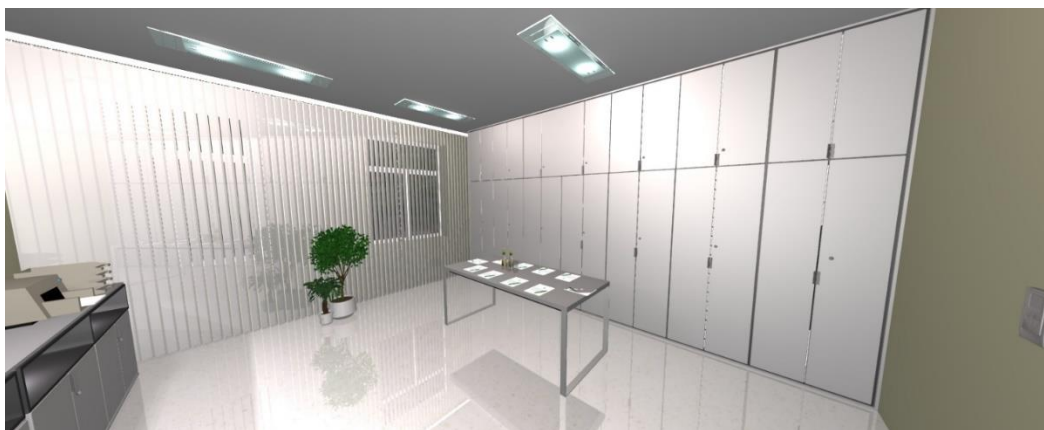



STÓŁ KONFERENCYJNY ROZKŁADANY

- 1) DŁUGOŚĆ STOŁU 1600 MM (PO ROZŁOŻENIU 2000 MM)
- 2) SZEROKOŚĆ 800 MM
- 3) WYSOKOŚĆ 746 MM / 750 MM

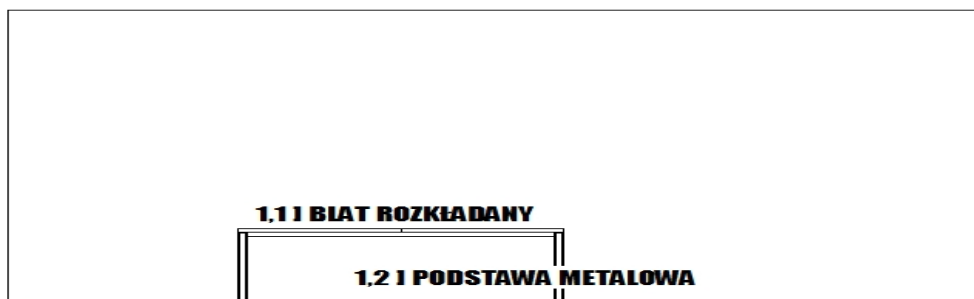

W SKŁAD STOŁU WCHODZĄ:

1.1) BLAT ROZKŁADANY

- PŁYTA CSMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 2MM W KOLORZE PŁYTY.
- POGRUBIONY NA 36 MM.
- DŁUGOŚĆ WSTĘPNA 1600 MM, PO ROZŁOŻENIU 2000 MM.
- SZEROKOŚĆ 800 MM.
- WKŁADKA CHOWANA W KONSTRUKCJI, PODTAWIE POD BLATEM GŁÓWNYM, DŁUGOŚĆ 400 MM.


1.2) PODSTAWKA METALOWA

- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA.
- MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTY BLATU.
- PROFIL NOGI I KONSTRUKCJI 80 MM / 40 MM.
- ŚLIZGACZE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI I WYPOZIOMOWANIA.

2. Biurko z kontenerkiem - 2szt (prawe + lewe)

Wym.dł.1600mm x szer.wys.750mm x szer. 800mm

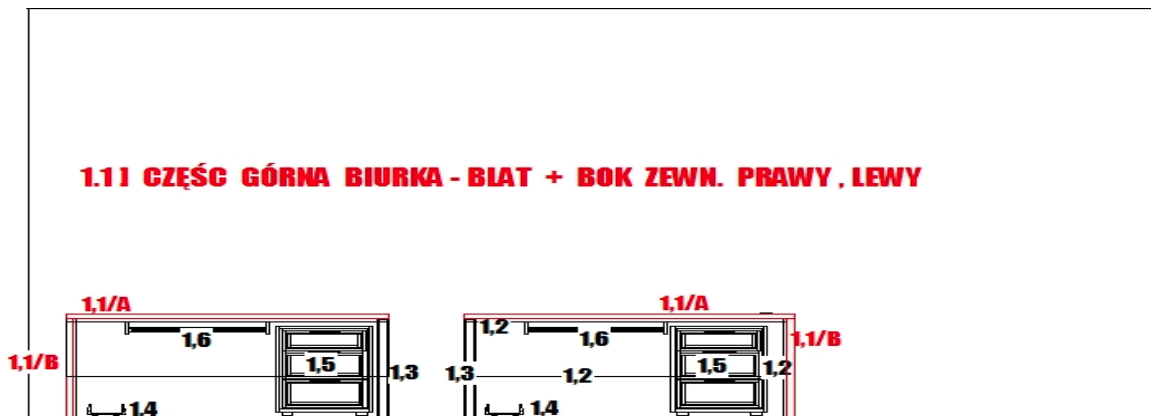

BIURKA – 2 SZT. PRAWY + LEWE**1) DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 1600 MM****2) WYSOKOŚĆ 746MM / 750 MM****3) 3) GŁĘBOKOŚĆ 800 MM**

W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.1) CZĘŚĆ GÓRNA – SKŁADAJĄCA SIĘ Z:

1.1/A) BLAT – POGRUBIONY NA „36” MM.

- PŁYTA CASMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASMERE 5981 BS KRONOSPAN

OKUCIA:

- PRZEPUST METALOWY KABLOWY (PRZELOTKA) FI 60 MM- PO 2 SZTUKI NA BIURKO.

WYMIARY:

- DŁUGOŚĆ 1600 MM
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ „36” MM

1.1/B) BOK (PRAWY + LEWY) POGRUBIONY NA „36” MM.

- PŁYTA CASMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASMERE 5981 BS KRONOSPAN


WYMIARY:

- DŁUGOŚĆ 710 MM
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ „36” MM

OKUCIA:

- ŚLIZGACZE REGULOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ POZIOMOWANIA.

- BIURKA – 2 SZT. PRAWY + LEWE**
1) DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 1600 MM
2) WYSOKOŚĆ 746MM / 750 MM
3) GŁĘBOKOŚĆ 800 MM

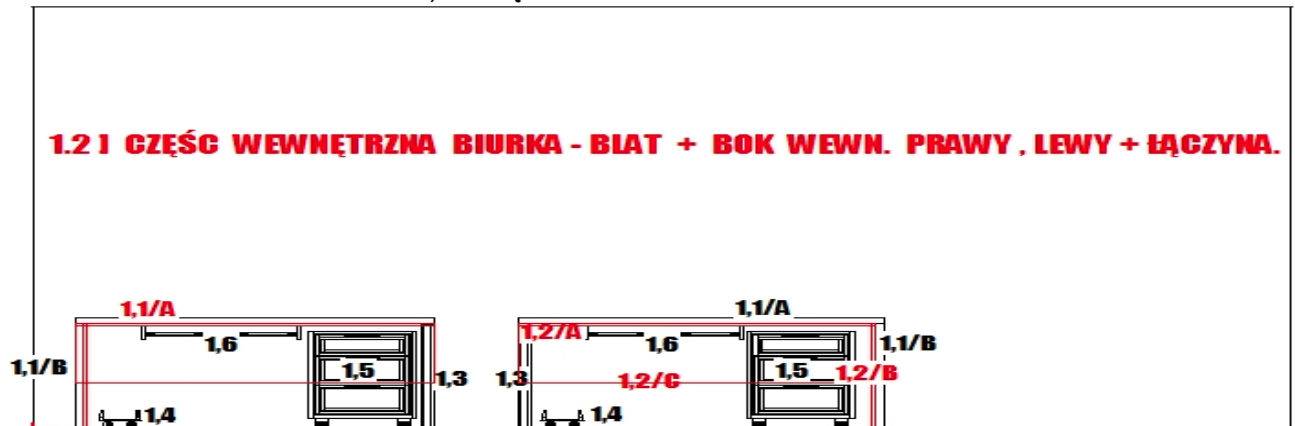

W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

- 1.2) CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA – SKŁADAJĄCA SIĘ Z:
- 1.2/A) BLAT – PŁYTA „18” MM
 - PŁYTA CASMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA (Z 4 STRON) OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIAY GREY K096 SU. KRONOSPAN

WYMIARY:

- DŁUGOŚĆ OKOŁO 1482/1484 MM LUB 1462/1464 MM (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI)
- SZEROKOŚĆ 790 MM (PO 5 MM WPUSZCZONY POD BLAT GŁÓWNY)
- GRUBOŚĆ „18” MM

1.2/B) BOK (PRAWY + LEWY) PŁYTA „18” MM

- PŁYTA CASMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA (Z 4 STRON) OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIAY GREY K096 SU. KRONOSPAN

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ 710 MM LUB 692 MM (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI)
- SZEROKOŚĆ 790 MM (PO 5 MM WPUSZCZONY POD BOK GŁÓWNY ZEWNĘTRZNY)
- GRUBOŚĆ „18” MM

1.2/C) ŁĄCZYNA PŁYTA „18” MM

- PŁYTA CASMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY


WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ OKOŁO 350 MM
- SZEROKOŚĆ 790 MM (PO 5 MM WPUSZCZONY POD BOK GŁÓWNY ZEWNĘTRZNY)
- GRUBOŚĆ „18” MM
- DŁUGOŚĆ DOPASOWANA (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI)



- GRUBOŚĆ 18" MM"

- BIURKA – 2 SZT. PRAWE + LEWE**
1) DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 1600 MM
2) WYSOKOŚĆ 746 MM / 750 MM
3) GŁĘBOKOŚĆ 800 MM

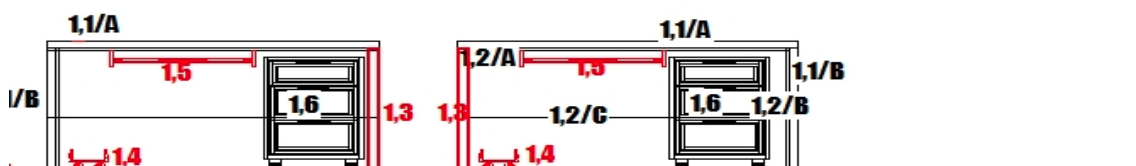

W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

- 1.3) NOGA METALOWA LOFTOWA TYPU PŁOZA
- KONSTRUKCJA METALOWA MALOWANA PROSZKOWA W KOLORZE DOBRANYM
DO PŁYTY CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ 710 MM
- SZEROKOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ PROFILA 80 / 40 MM

1.4) WÓZEK JEZDNY DO PROCESORA

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJNOA PCV 1 MM W KOLORZE PŁYTY
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓŁEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH, GUMOWYCH Z
HAMULCEM 30/40 KG FI 40 MMO WYS. 60 MM

WYMIARY:


- WSZELKIE WYMIARY DŁ. GŁ. SZER. SKONSULTOWANA I DOPASOWANA DO SPRZĘTU
ZLECENIODAWCY

- 1.4) PÓŁKA WYSUWANA NA KŁAWIATURĘ
- PÓŁKA Z PROWADNICĄ KULKOWĄ H 27 MM
- MATERIAŁ: TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR SZARY
- MOCOWANIA DO BLATU, OBCIĄŻENIA 10 KG

WYMIARY:

- SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 550 MM
- GŁĘBOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 258 MM
- WYSOKOŚĆ 40 MM
- DŁUGOŚĆ PROWADNIC 350 MM

- BIURKA – 2 SZT. PRAWE + LEWE**
1) DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 1600 MM
2) WYSOKOŚĆ 746 MM / 750 MM
3) GŁĘBOKOŚĆ 800 MM

1.6 I KONTENEREK Z 3 SZUFLADAMI.

W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.5) KONTENEREK Z 3 SZUFLADAMI

- KORPUS ZEWNĘTRZNY - PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PCV 1 MM W KOLORZE PŁYTY
- KORPUS WEWNĘTRZNY - PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PCV 1 MM W KOLORZE PŁYTY CIAY GREY K096 SU
- FRONY - PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PCV 1 MM W KOLORZE PŁYTY
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE POMNIEJSZANE O 10 MM, W CELU UWYDATNIENIA OKLEINY (CIAY GREY K 096 SU) KORPUSU WEWN.
- PLECY PEŁNE - PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PCV 1 MM W KOLORZE PŁYTY

OKUCIA:

- PROWADNICE SZUFLADY FIRMY BLUM TYPU TANDEM DŁ. 450 MM
- SZUFLADY WYPOSAŻONE W CENTRALNY ZAMEK BLOKUJĄCY WSZYSTKIE SZUFLADY JEDNOCZEŚNIE
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓŁEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH, GUMOWYCH Z HAMULCEM 30/40 KG FI 40 MMO WYS. 60 MM
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96 MM-3 SZT.

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 650 MM (Z KÓŁKAMI JEZDNYMI)
- SZEROKOŚĆ 450 MM; TA SZER. UMOŻLIWI POZYCJONOWANIE KONTENERKA Z PRAWEJ LUB LEWEJ STRONY BIURKA, PRZY ZAMONTOWANIU WYSUWKI NA KLAWIATURĘ CENTRALNIE PO ŚRODKU BIURKA
- GŁĘBOKOŚĆ 500 MM
- PODZIAŁ SZUFLAD: 2 WYSOKIE H-200 MM (OKOŁO), 1 NISKA (GÓRNA)H-140/150 MM (OKOŁO)



3.Zabudowa meblowa -1szt

ZABUDOWA MEBLOWA SZAF AKTOWYCH I SZAFY UBRANIOWEJ

- 1) CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ 5636 MM (Z BLENDAMI BOCZNYMI)
- 2) WYSOKOŚĆ 3200 MM (+/- 20 MM DOSTOSOWANA DO WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, POBIERA WYKONAWCA Z NATURY)



3) GŁĘBOKOŚĆ 360 MM (NA GOTOWE Z BLENDAMI)

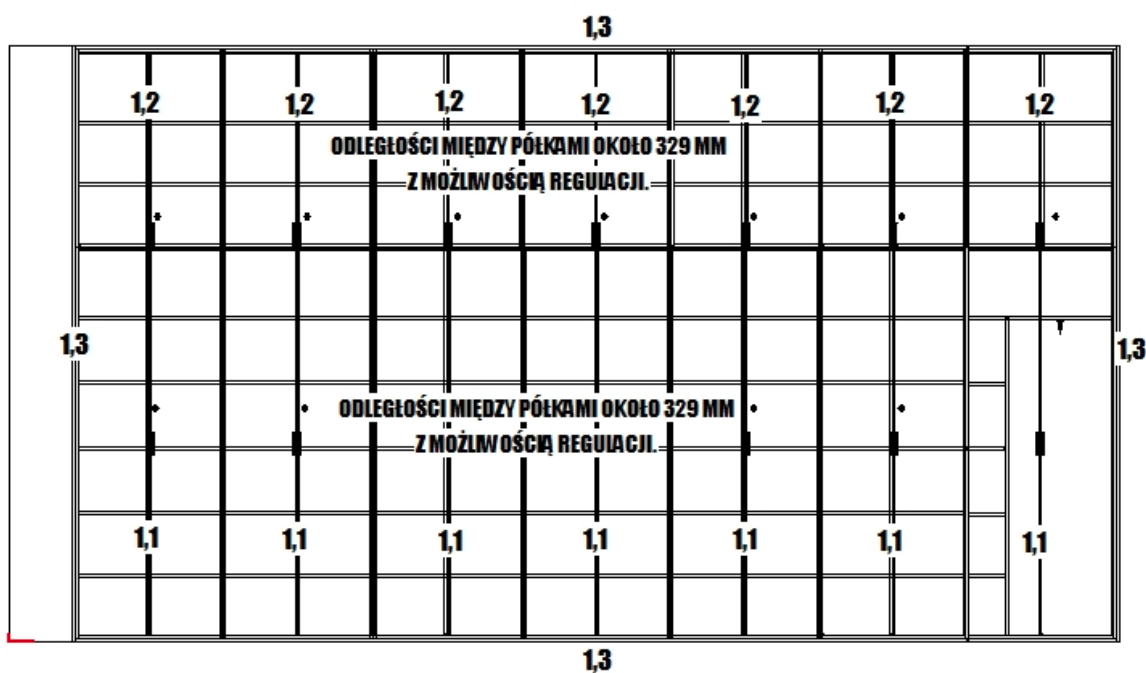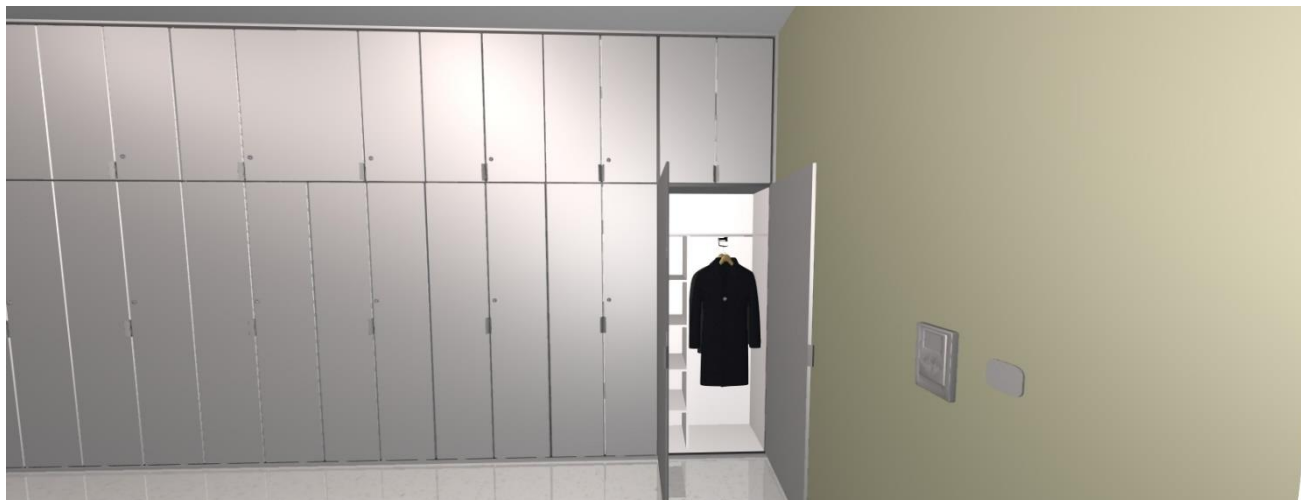

W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ:

- 1.1) SZAFKA AKTOWA 6 SZT + SZAFKA UBRANIOWA 1 SZT
 - PŁYTA (PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN) OKLEJONA OBRZEŻAMI PCV 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
 - PÓŁKI I OKLEINA W KOLORZE KORPUSU
 - FRONTY I OKLEINA (1 MM) PŁYTA CASHMERE 5981 BS
 - FRONTY (WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH) POMNIEJSZANE W CELU UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
 - PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA



OKUCIA:

- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM (CLIP TOP)
- NOGA, NÓŻKA STOPKA REGULOWANA ASA H=17MM
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96MM
- W SZAFIE UBRANIOWEJ WYSUWANY POPRZECZNIE DRAŻEK, WIESZAK TYPU „PUZON”
- SZAFY WYPOSAŻONE W ZAMEK BASKWIŁOWY DWUPUNKOWY, KPL 2 KLUCZE

WYMIAR:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 2100 MM + 17 mm (NÓŻKI REGULOWANE ASA)
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z FRONTAMI) 320 MM

W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ:

- 1.2) NADSTAWKI SZAF 7 SZT. (AKTOWYCH I UBRANIOWEJ)
- KORPUS (PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN) OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
 - PÓŁKI I OKLEINA W KOLORZE KORPUSU
 - FRONTY I OKLEINA (1 MM) PŁYTA CASHMERE 5981 BS
 - FRONTY (WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH) POMNIEJSZANE W CELU UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
 - PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

OKUCIA:

- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM (CLIP TOP)
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96MM
- NADSTAWKI WYPOSAŻONE W ZAMEK BASKWIŁOWY DWUPUNKOWY, KPL 2 KLUCZE

WYMIAR:




- WYSOKOŚĆ KORPUSU 1060 MM
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z FRONTAMI) 320 MM

- 1.3) BLENDA BOCZNA PRAWA, LEWA + GÓRA I DÓŁ
- (PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN), OBRZEŻE PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY
 - BLENDA BOCZNE ŁĄCZONE W MIEJSCU ŁĄCZENIA SZAF Z NADSTAWKAMI – WYSOKOŚĆ DOSTOSOWANA DO ZABUDOWY
 - GŁĘBOKOŚĆ 330 MM
 - BLENDA GÓRA + DÓŁ ŁĄCZONE, DŁUGOŚĆ DOSTOSOWANA DO ZABUDOWY
 - GŁĘBOKOŚĆ 60 MM+/-10 MM

3. Zabudowa meblowa wysoką komodą część I

ZABUDOWA MEBLOWA ZŁOŻONA Z DWÓCH KOMÓD AKTOWYCH (Z PODŚWIETLANIEM)

- 1) CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ DWÓCH KOMÓD 3820 MM (Z BLENDAMI BOCZNYMI)
- 2) WYSOKOŚĆ 980 MM (+/- 20 MM DOSTOSOWANA DO WYSOKOŚCI GNIAZDEK NAD KOMODAMI, POBIERA WYKONAWCA Z NATURY)
- 3) GŁĘBOKOŚĆ 330 MM (NA GOTOWO Z BLENDAMI)

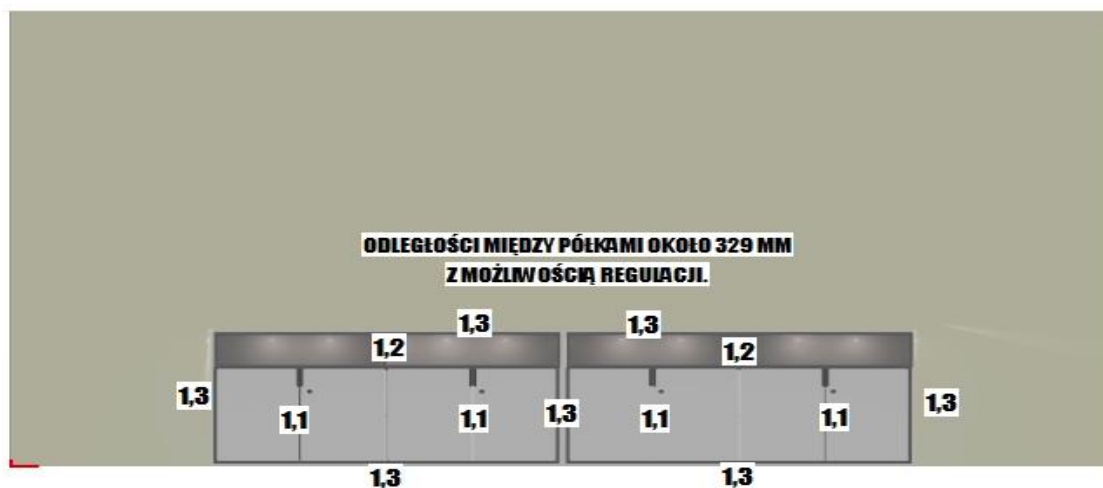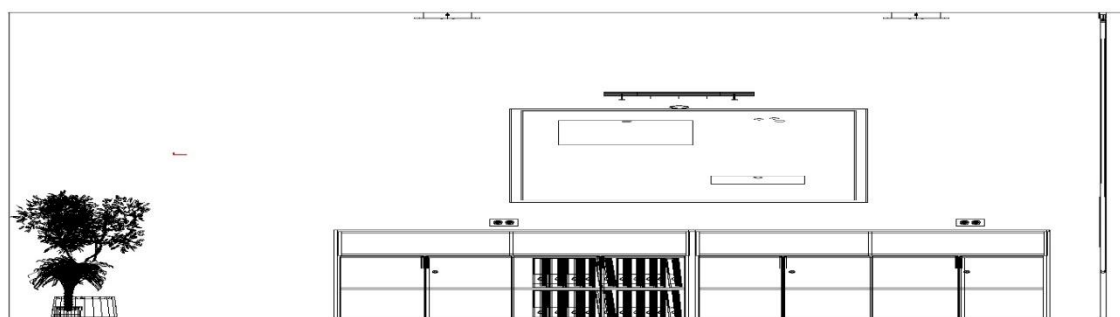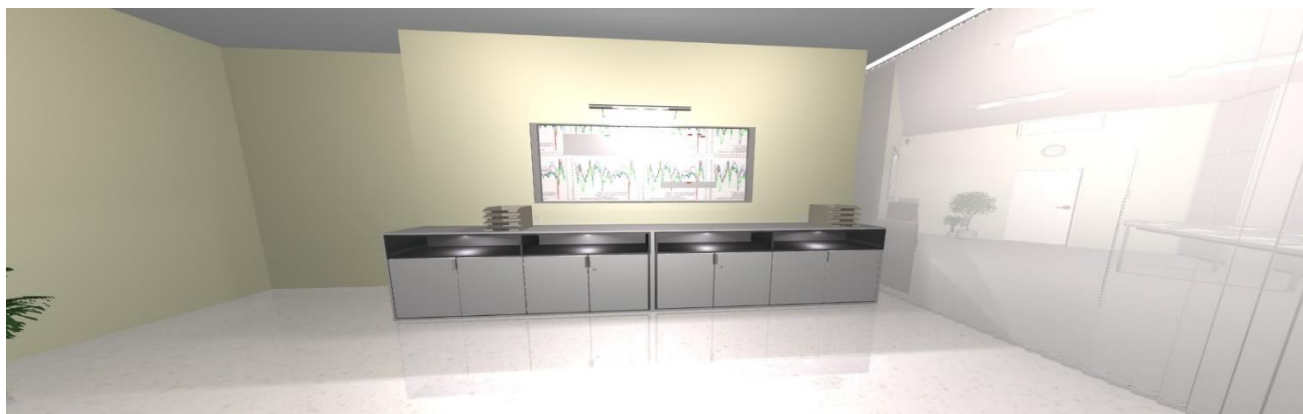

W SKŁAD 1 SZT. KOMODY WCHODZĄ:

- 1.1) KOMODA AKTOWA (CZEŚĆ DOLNA)
 - KORPUS (PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN) OKLEJONA OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIAŁY GREY K096 SU KRONOSPAN
 - PÓŁKI I OKLEINA W KOLORZE KORPUSU
 - FRONT I OKLEINA (1 MM) PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY (WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH) POMNIEJSZONO W CELU UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU



- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

OKUCIA:

- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM (CLIP TOP)
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96MM
- KOMODY WYPOSAŻONE W ZAMEK BASKWILOWY DWUPUNKOWY, KPL 2 KLUCZE
- NOGA, NÓŻKA, STOPKA REGULOWANA ASA H-17 MM

WYMIAR:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU KOMODY 712 MM
- SZEROKOŚĆ 1910 MM (JUŻ Z BLENDAMI BOCZNYMI)
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z FRONTAMI) 320 MM, Z BLENDAMI BOCZYMI 330 MM

1.2) REGAŁ OTWARTY Z PODŚWIECENIEM LED (CZEŚĆ GÓRNA)

- KORPUS (PŁYTA CIAAY GREY K096 SU KRONOSPAN) Z PRZEGRODĄ ŚRODKOWĄ OKLEJONA OBRZEŻEM PCV 1 MM W KOLORZE KORPUSU
- PLECY PŁYTA CIAAY GREY K096 SU

OKUCIA:

- REGAŁ WYPOSAŻONY W PODŚWIECENIE LEDOWE W PROFILU WPUSZCZALNYM W GÓRNY WIENIEC Z WŁĄCZNIKIEM DOTYKOWYM

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU REGAŁU OKOŁO 230 MM
- SZEROKOŚĆ 1874 MM
- GŁĘBOKOŚĆ 320 MM, PRZÓD ZRÓWNANY Z FRONTAMI KOMODY


1.3) BLENDY BOCZNE PRAWA, LEWA + GÓRA I DÓŁ

- (PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN), OBRZEŻE PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY
- BLENDY BOCZNE – WYSOKOŚĆ DOSTOSOWANA DO ZABUDOWY, GŁĘBOKOŚĆ 330 MM
- BLENDY DOLNE GŁĘBOKOŚĆ 60 MM+/-10 MM

Część II-zabudowa część gospodarcza

ZABUDOWA MEBLOWA TZW. CZĘŚĆ GOSPODARCZA

- 1) SZEROKOŚĆ 1730 MM (Z BLENDAMI BOCZNYMI), WNĘKA WYMAGAPOBRANIA WYMIARU Z NATURY
- 2) WYSOKOŚĆ 3200 MM (+/- 20 MM DOSTOSOWANA DO WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, POBIERA WYKONAWCA Z NATURY)
- 3) GŁĘBOKOŚĆ CZĘŚCI GÓRNEJ (1.1) 330 MM (NA GOTOWO Z BLENDAMI), CZĘŚCI DOLNEJ (1.2) Z KOMODAMI OKOŁO 800 MM

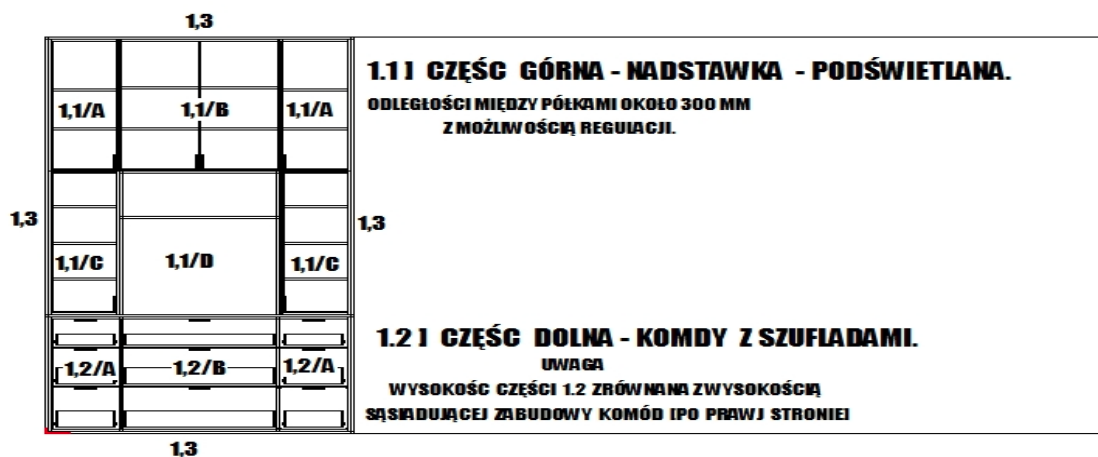

W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ:

1.1) CZĘŚĆ GÓRNA NADSTAWKA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z:

1.1/A) SZAFKA 1D – 2 SZT PRAWA + LEWA

- KORPUS (PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN) OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN

- FRONTY I OKLEINA (1 MM) PŁYTA CASHMERE 5981 BS

FRONTY I WYMIARY FORNTÓW ZEWNĘTRZNYCH POMNIEJSDZONE W CELU UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU

- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

OKUCIA:

- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96 MM


- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 1060 MM

- SZEROKOŚĆ 450 MM

- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z FRONTAMI) 320 MM

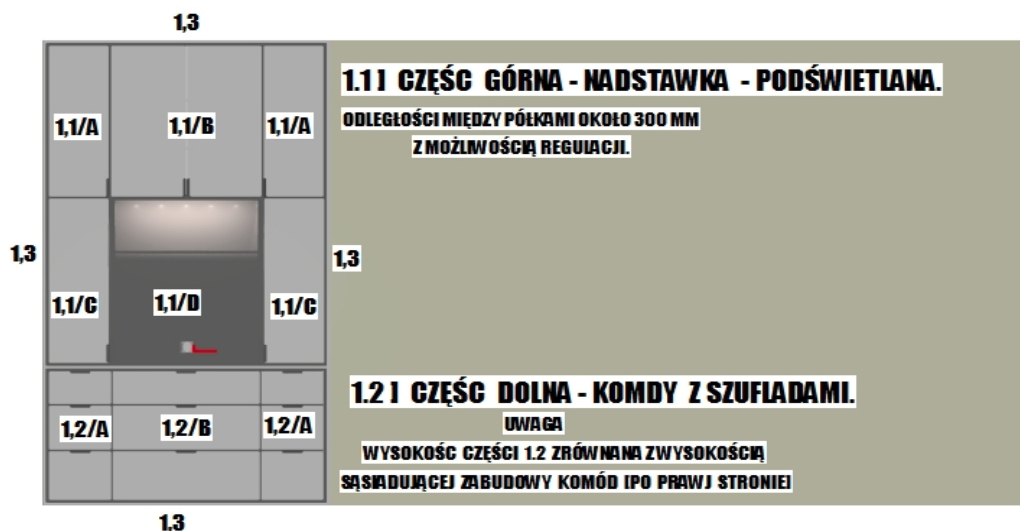

W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ:

1.1) CZĘŚĆ GÓRNA NADSTAWKA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z:

1.1/A) SZAFKI 1D – 2 SZT. PRAWA + LEWA

- KORPUS (PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN) OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN

- FRONTY I OKLEINA (1 MM) PŁYTA CASHMERE 5981 BS

FRONTY (WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH) POMNIEJSZANE W CELU UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU

- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

OKUCIA:

- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96 MM

- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 1060 MM

- SZEROKOŚĆ 450 MM

- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z FRONTAMI) 320 MM



W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ:

1.1) CZĘŚĆ GÓRNA NADSTAWNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z:

1.1/B) SZAFKA 2D – 1 SZT.

- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONY OBRZEŻEM PVC (1 MM)
W KOLORZE CIAY GREY K096 SU KRONOSPAN

- FRONTY I OKLEINA (1 MM) PŁYTA CASHMERE 5981 BS
FRONTY (WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH) POMNIEJSZANE W CELU
UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

OKUCIA:

- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96 MM
- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 1060 MM
- SZEROKOŚĆ 790 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z FRONTAMI) 320 MM



W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ:

- 1.1) CZĘŚĆ GÓRNA NADSTAWNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z:
- 1.1/C) SZAFKA 1D – 2 SZT. PRAWA + LEWA
 - KORPUS (PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN) OKLEJONY OBRZEŻEM PVC (1 MM) W KOLORZE CIAY GREY K096 SU KRONOSPAN
 - FRONTY I OKLEINA (1 MM) PŁYTA CASHMERE 5981 BS
 - FRONTY (WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH) POMNIEJSZANE W CELU UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
 - PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

OKUCIA:

- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96 MM
- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 1140 MM
- SZEROKOŚĆ 450 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z FRONTAMI) 320 MM

1.1) CZĘŚĆ GÓRNA NADSTAWNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z:

- 1.1/D) REGAŁ OTWARTY Z PODŚWITLENIEM LED
- KORPUS (PŁYTA CIAY GREY K096 SU KRONOSPAN) OKLEJONY OBRZEŻEM PVC (1 MM) W KOLORZE CIAY GREY K096 SU KRONOSPAN
 - PÓŁKA W CZĘŚCI GÓRNEJ W KOLORZE KORPUSU + OKLEINA PVC
 - PLECY PŁYTA PEŁNA W KOLORZE KORPUSU REGAŁU CIAY GREY K096 SU

OKUCIA:

- REGAŁ WYPOSAŻONY W PODŚWITLENIE LEDOWE W PROFILU WPUSZCZANYM W GÓRNYM WIEŃCU Z WŁĄCZNIKIEM DOTYKOWYM
- REGAŁ WYPOSAŻONY RÓWNIEŻ W GNIAZDO PODWÓJNE LUB INNY NOŚNIK ENERGII UMOŻLIWIAJACY PODŁĄCZENIE NP. EXPRESU LUB CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO



WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU OKOŁO 1140 MM
- SZEROKOŚĆ 790 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA 320 MM (PRZÓD REGAŁU ZRÓWNANY Z FRONTAMI SĄSIADUJĄCYCH SZAFEK)

W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ:

1.2) CZĘŚĆ DOLNA - KOMODY, SKŁADAJACA SIĘ Z:

1.2/B) KOMODA Z SZUFLADAMI 1 SZT.

- KORPUS (PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN) OKLEJONY OBRZEŻEM PVC (1 MM) W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
- FRONTY I OKLEINA (1 MM) PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY (WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH) POMNIEJSZANE W CELU UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA


OKUCIA:

- NOGA, NÓŻKA, STOPKA REGULOWANA ASA H=17 MM
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96 MM
- PROWADNICE SZUFLAD FIRMY BLUM TYPU TANDEM DŁ. MIN. 550 MM

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 944 MM+/-17 MM (NÓŻKI REGULOWANE ASA)
- SZEROKOŚĆ 450 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z FRONTAMI) 650 MM. ZA KOMODAMI POZOSTAWIĆ PRZESTRZEŃ NA DOPROWADZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO EXPRESU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W CZĘŚCI GÓRNEJ OŚWIETLANIA REGAŁU
- PODZIAŁ WYSOKOŚCI SZUFLAD – 2 WYSOKIE OKOŁO 350 MM I JEDNA NISKA OKOŁO 214/215 MM (U GÓRY)

2. Pomieszczenie rejestracji uczestników

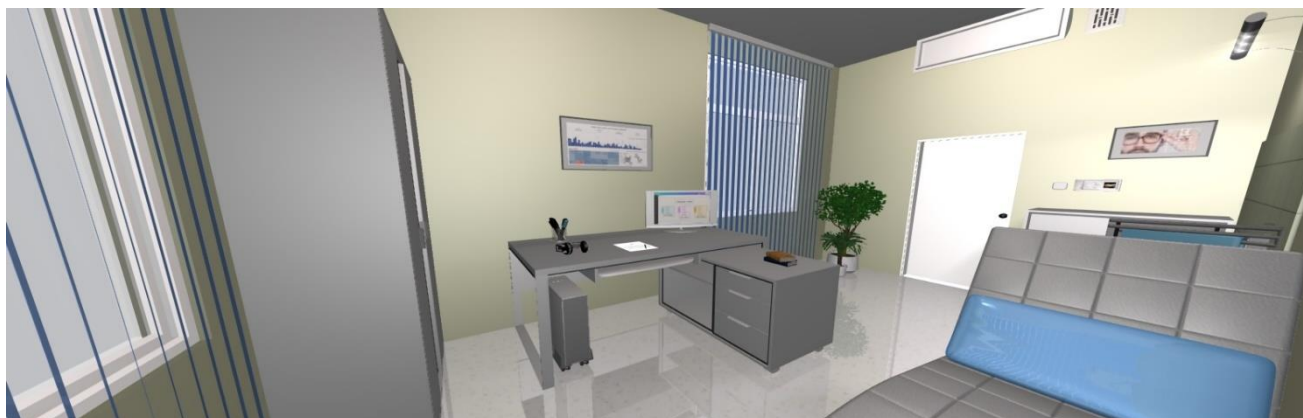

BIURKO – 1 SZT.

- 1) DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 1600 MM**
- 2) WYSOKOŚĆ 746 MM / 750 MM**
- 3) GŁĘBOKOŚĆ 800 MM**



W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.1) CZĘŚĆ GÓRNA – SKŁADAJĄCA SIĘ Z:

1.1/A) BLAT – POGRUBIONY NA „36” MM”

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

OKUCIA:

- PRZEPUST METALOWY KABLOWY (PRZELOTKA) FI 60 MM – PO 2 SZTUKI NA BIURKO

WYMIARY:

- DŁUGOŚĆ 1600 MM
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ „36” MM

1.1/B) BOK POGRUBIONY NA „36” MM

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

WYMIARY:

- DŁUGOŚĆ 710 MM
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ „36” MM

OKUCIA:

- ŚLIZGACZE REGULOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPOZIOMOWANIA

1.11 CZĘŚĆ GÓRNA BIURKA - BLAT + BOK ZEWN. PRAWY, LEWY

W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.1) CZĘŚĆ GÓRNA SKŁADAJACA SIĘ Z:

1.1/A) BLAT – POGRUBIONA NA „36” MM

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

OKUCIA:

- PRZEPUST METALOWY KABLOWY (PRZELOTKA) FI 60 MM – PO 2 SZTUKI NA BIURKO

WYMIARY:

- DŁUGOŚĆ 1600 MM
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ „36” MM

1.1/B) BOK POGRUBIONY NA „36” MM


- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

WYMIARY:

- DŁUGOŚĆ 710 MM
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ „36” MM

OKUCIA:

- ŚLIZGACZE REGULOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPOZIOMOWANIA

1.2 I CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA BIURKA - BLAT + BOK WEWN. + ŁĄCZYNA.

W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.2) CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA – SKŁADAJĄCA SIĘ Z:

1.2/A) BLAT – PŁYTA „18” MM

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONY (Z 4 STRON) OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE CIAY GREY K096 SU KRONOSPAN

WYMIARY:

- DŁUGOŚĆ OKOŁO 1482/1484 MM (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI)

- SZEROKOŚĆ 780 MM (PO 10 MM WPUSZCZONY POD BLAT GŁÓWNY)

- GRUBOŚĆ „18” MM

1.2/B) BOK PŁYTA „18” MM

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONY (Z 4 STRON) OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE CIAY GREY K096 SU KRONOSPAN

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ 710 MM LUB 692 MM (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI)

- SZEROKOŚĆ 780 MM (PO 10 MM WPUSZCZONY POD BOK GŁÓWNY ZEWNĘTRZNY)

- GRUBOŚĆ „18” MM

1.2/C) ŁĄCZYNA PŁYTA „18” MM

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN, OKLEINA PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ 350 MM

- DŁUGOŚĆ DOPASOWAĆ (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI)

- GRUBOŚĆ „18” MM

1.3 I NOGA METALOWA LOFTOWA TYPU PŁOZA
1.4 I WÓZEK JEZDNY DO PROCESORA.
1.5 I PÓŁKA WYSUWANA NA Klawiaturę.





W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.3) NOGA METALOWA LOFTOWA TYPU PŁOZA

- KONSTRUKCJA METALOWA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO PŁYTY CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN
- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA Z PROFILU 80/40 MM

1.4) WÓZEK JEZDNY DO PROCESORA

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓLEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH, GUMOWYCH Z HAMULCEM 30/40 KG FI 40 MMO WYS. 60 MM

WYMIARY:


WSZELKIE WYMIARY DŁ. GŁ. SZER. SKONSULTOWAĆ I DOPASOWAĆ DO SPRZETU ZLECENIODAWCY

1.5) PÓŁKA WYSUWANA NA KLAWIATURĘ

- PÓŁKA Z PROWADNICĄ KLUKOWĄ H 27 MM
- MATERIAŁ: TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR SZARY
- MOCOWANA DO BLATU, OBCIĄŻENIE 10 KG

WYMIARY:

- SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 550 MM
- GŁĘBOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 258 MM
- WYSOKOŚĆ 40 MM
- DŁUGOŚĆ PROWADNIC: 350 MM

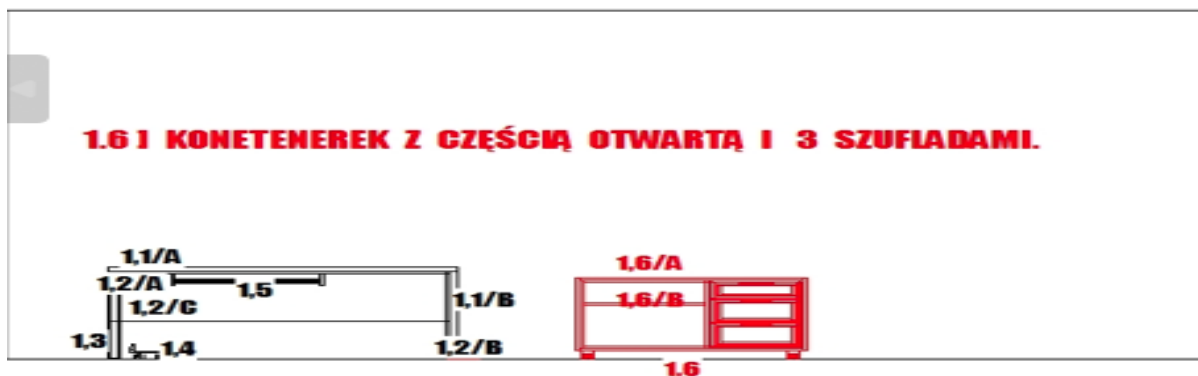

W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.6) KONTENEREK Z CZĘŚCIĄ OTWARTĄ I 3 SZFLADAMI

- KORPUS ZEWNĘTRZNY 1.6/A – PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY
- KORPUS WEWNĘTRZNY 1.6/B – PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY CIAY GREY K096 SU
- FRONTY - PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE FRONTÓW POMNIEJSZANE O 10 MM, W CELU UWYDATNIENIA OKLEINY (CIAY GREY K096 SU) KORPUSU WEWN.



- PLECY PEŁNE (UMIESZCZONE W KORPUSIE WEWN.) – PŁYTA CASHMERE 5981 BS
KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY CIAŁY GREY K096 SU

OKUCIA:

- PROWADNICE SZUFLAD FIRMY BLUM TYPU TANDEM DŁ. 450 MM
- SZUFLADY WYPOSAŻONE W CENTRALNY ZAMEK BLOKUJĄCY WSZYSTKIE SZUFLADY JEDNOCZEŚNIE
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓŁEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH, GUMOWYCH Z HAMULCEM 30/40 KG FI 40 MMO WYS. 60 MM
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96 MM – 3 SZT.

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 650 MM (Z KÓŁKAMI JEZDNYMI)
- GŁĘBOKOŚĆ 500 MM
- SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 1000 MM

PODZIAŁ:

- CZĘŚĆ Z SZUFLADAMI SZEROKOŚĆ 450 MM
- CZĘŚĆ OTWARTA Z PÓŁKĄ SZEROKOŚĆ OKOŁO 512/514 MM
- PODZIAŁ SZUFLAD: 2 WYSOKOŚCI H-200 MM (OKOŁO), 1 NISKA (GÓRNA) H140/150 MM (OKOŁO)

Komoda aktowa 1szt

KOMODA AKTOWA 1D/L Z REGAŁEM

- 1) SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 800 MM**
- 2) WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 1100 MM**
- 3) GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA Z BLENDAMI ZEWN. 360 MM**





W SKŁAD KOMODY WCHODZĄ:

1.1) KOMODA AKTOWA 1D/L

- KORPUS (PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN) OKLEJONA OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIAY GREY K096 SU KRONSPAN
- FRONTY I OKLEINA (1 MM) PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY (WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH) POMNIEJSZONE W CELU UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

OKUCIA:

- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96 MM
- KOMODA WYPOSAŻONA W ZAMEK BASKWIŁOWY DWUPUNKTOWY W KPL. 2 KLUCZE
- NOGA, NÓŻKA, STOPKA REGULOWANA ASA H-17 MM

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU KOMODY 1064 MM
- SZEROKOŚĆ 400 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z FRONTAMI) 350 MM

1.2) REGAŁ OTWARTY Z PÓLKAMI

- KORPUS, PÓŁKI OKLEJONA OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIAY GREY K096 SU KRONSPAN
- PLECY PŁYTA PEŁNA W KOLORZE KORPUSU

OKUCIA:

- NOGA, NÓŻKA, STOPKA REGULOWANA ASA H-17 MM

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 1064 MM
- SZEROKOŚĆ 364 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA 350 MM



W SKŁAD KOMODY WCHODZĄ:

- 1.3) BLENDE ZEWNĘTRZNE STANOWIĄCE KORPUS ZEWNĘTRZNY KOMODY
- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN, OBRZEŻE PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ BLEND, BOKÓW BOCZNYCH 1.3/A OKOŁO 1080/1082 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA BLEND 1.3/A – 1.3/B – 360 MM (Z PRZODU ZRÓWNAĆ Z FRONTAMI)
- GŁĘBOKOŚĆ BLENDY DOLNEJ 1.3/C-60 mm+/-10 MM (Z PRZODU ZRÓWNAĆ Z FRONTAMI)
- DŁUGOŚĆ BLENDY GÓRNEJ „BLATU” 1.3/B – OKOŁO 800/802 MM
- GRUBOŚĆ „18” MM

Szafa 1szt

SZAFKA AKTOWA 2D Z REGAŁAMI

- 1) SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 1200 MM
- 2) WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 2136/2140 MM
- 3) GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA Z BLENdami ZEWN. 360 MM



- 1.1) SZAFKA AKTOWA 1D- 2 SZT. (PRAWA + LEWA)**
ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PÓŁKAMI OKOŁO 329MM Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI
- 1.2) REGAŁ OTWARTY Z PÓŁKAMI.**
ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PÓŁKAMI OKOŁO 329 MM Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI.
- 1.3) BLENDE ZEWNĘTRZNE STANOWIĄCE KORPUS ZEWN. SZAFY.**



W SKŁAD SZAFY WCHODZĄ:

- 1.1) SZAFKA AKTOWA 1D – 2 SZT. (PRAWA + LEWA)**
- KORPUS (PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIAY GREY K096 SU KRONOSPAN
 - FRONTY (OKLEINA 1 MM) PŁYTA CASHMERE 5981
 - FRONTY (WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH) POMNIEJSZANE W CELU UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
 - PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

OKUCIA:

- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96 MM
- SZAFY WYPOSAŻONE W ZAMEK BASKWIŁOWY DWUPUNKOWY W KPL. 2 KLUCZE
- NOGA, NÓŻKA, STOPKA REGULOWANA ASA H-17 MM

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU SZAFY 2100 MM
- SZEROKOŚĆ 400 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z FRONTAMI) 350 MM

1.2) REGAŁ OTWARTY Z PÓŁKAMI

- KORPUS, PÓŁKI, PCV 1MM W KOLORZE CIAY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PLECY PŁYTA PEŁNA W KOLORZE KORPUSU

OKUCIA:

- NOGA, NÓŻKA, STOPKA REGULOWANA ASA H-17 MM
- PODPÓRKI MEBLOWE

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 2100 MM

- SZEROKOŚĆ 364 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA 350 MM



- 1.4) SZAFKA AKTOWA 1D- 2 SZT. (PRAWA + LEWA)
ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PÓLKAMI OKOŁO 329MM Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI
- 1.5) REGAŁ OTWARTY Z PÓLKAMI.
ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PÓLKAMI OKOŁO 329 MM Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI.
- 1.6) BLENDE ZEWNĘTRZNE STANOWIĄCE KORPUS ZEWN. SZAFY.

W SKŁAD SZAFY WCHODZĄ:

- 1.3) BLENDE ZEWNĘTRZNE STANOWIĄCE KORPUS ZEWN. SZAFY.
- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN. OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
OKLEJONY OBRZEŻEM Z 4 KRAWĘDZI.



WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ BLEND. BOKÓW OBCZNYCH 1,3/A OKOŁO 2118 /2120 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA BLEND 1,3/A + 1,3/B – 360 MM (Z PRZODU ZRÓWNAĆ Z FRONTAMI)
- GŁĘBOKOŚĆ BLENDY DOLNEJ 1,3/C – 60 MM +/- 10MM. (Z PRZODU ZRÓWNAĆ Z FRONTAMI)
- DŁUGOŚĆ BLENDY GÓRNEJ 1,3/B – OKOŁO 1200/1202MM.
- GRUBOŚĆ "18"MM

Biurka -2szt

BIURKA Z PODSTAWĄ LOFTOWĄ – 2 KPL

- 1) DŁUGOŚĆ BIURKA 1700MM
- 2) SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ 700MM
- 3) WYSOKOŚĆ 746MM/750MM

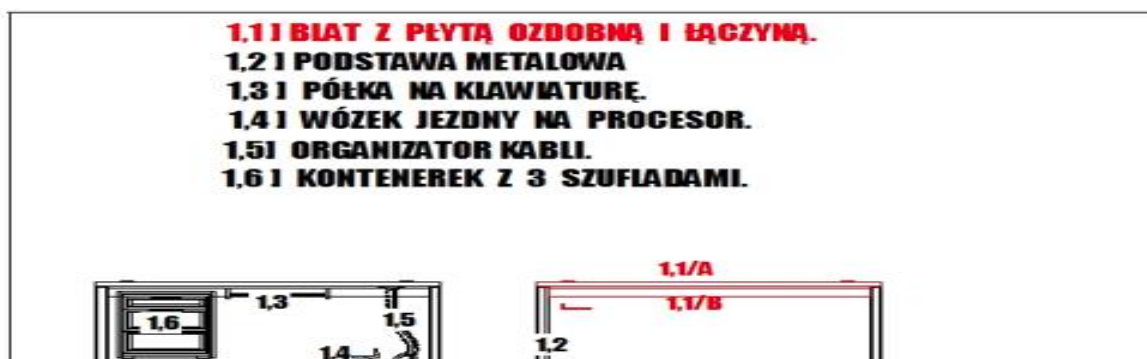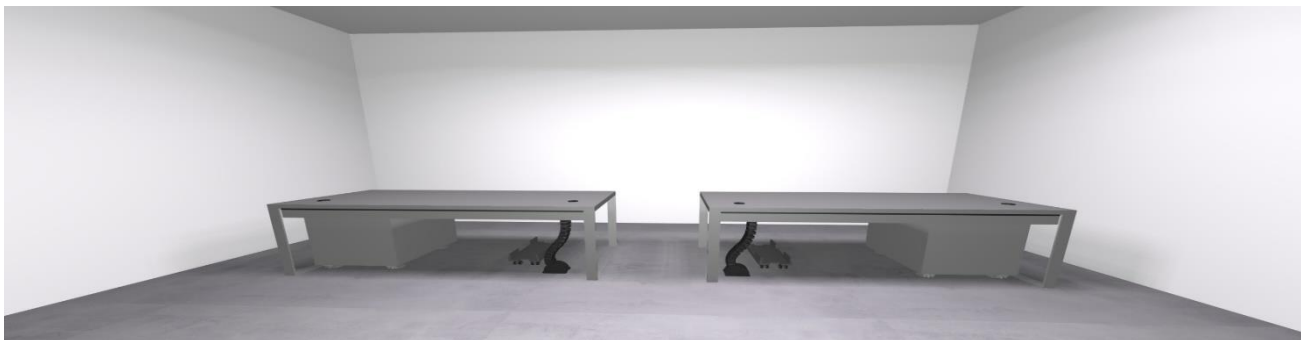

W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.1/A) BLAT

- PŁYTA CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 2MM W KOLORZE PŁYTY.
- POGRUBIONY NA 36MM.
- DŁUGOŚĆ 1700MM.
- GŁĘBOKOŚĆ 700MM
- W BLACIE PRZEPUST KABLOWY METALOWY OKRĄGŁY (PRZELOTKA) FI "60"MM PO 2 SZTUKI NA BIURKO

1.1/B) PŁYTA OZDOBNA Z ŁĄCZYNĄ

- PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981 BS, OBRZEŻE PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY CLAY GREY K096 SU.
- WSTAWKI PRZYKRĘCONE POD BLATEM GŁÓWNYM, COFNIĘTE W GŁĄB. WZGLĘDEM KRAWĘDZI BLATU – 5MM
- GRUBOŚĆ "18" MM.

-GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 50/70 MM

-DŁUGOŚĆ OKOŁO 1540 MM

ŁĄCZYNA

-PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981 BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CLAY GREY K096 SU.

-GRUBOŚĆ "18"MM

-DŁUGOŚĆ OKOŁO 1540 MM.

- WYSOKOŚĆ OKOŁO 80/100 MM.

1.2) PODSTAWA METALOWA

-KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA, WZMOCNIONA DWOMA ŁĄCZYNAMI METALOWYMI O PROFILU GR. 20 MM.

- MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZEZ DOBRANYM DO KOLORU PŁYTY BLATU.

-PROFIL NOGI I KONSTRUKCJI 80MM/40MM

-ŚLIZGACZE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI I WYPOZIOMOWANIA.

- WYSOKOŚĆ 710MM

-SZEROKOŚĆ 700MM

-DŁUGOŚĆ 1700MM



W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.1/A) BLAT

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS. OBRZEŻE PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY.

-POGRUBIONY NA 36MM.

-DŁUGOŚĆ 1700 MM

-GŁĘBOKOŚĆ 700MM

-W BLACIE PRZEPUST KABLOWY METALOWY OKRĄGŁY (PRZELOTKA) FI "60"MM
PO 2 SZTUKI NA BIURKO.

1.1/B) PŁYTA OZDOBNA Z ŁĄCZYNĄ.

-PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981 BS. OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CLAY GREY K096 SU.

- WSTAWKI PRZYKRĘCONE POD BLATEM GŁÓWNYM. COFNIĘTE W GŁĄB. WZGLĘDEM KRAWĘDZI BLATU -5MM.

-GRUBOŚĆ "18"MM

-GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 50/70 MM.

-DŁUGOŚĆ OKOŁO 1540 MM.


ŁĄCZYNA

-PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981BS. OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CLAY GREY K096 SU.

- GRUBOŚĆ "18"MM
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 1540 MM.
- WYSOKOŚĆ OKOŁO 80/100 MM.

1.2) PODSTAWA METALOWA

- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA. WZMOCNIONA DWOMA ŁĄCZYNAMI METALOWYMI O PROFILU GR. 20 MM.
- MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTY BLATU.
- PROFIL NOGI I KOSTRUKCJI 80MM /40MM
- ŚLIZGACZE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI I WYPOZIOMOWANIA.
- WYSOKOŚĆ 710 MM
- SZEROKOŚĆ 700MM
- DŁUGOŚĆ 1700 MM.

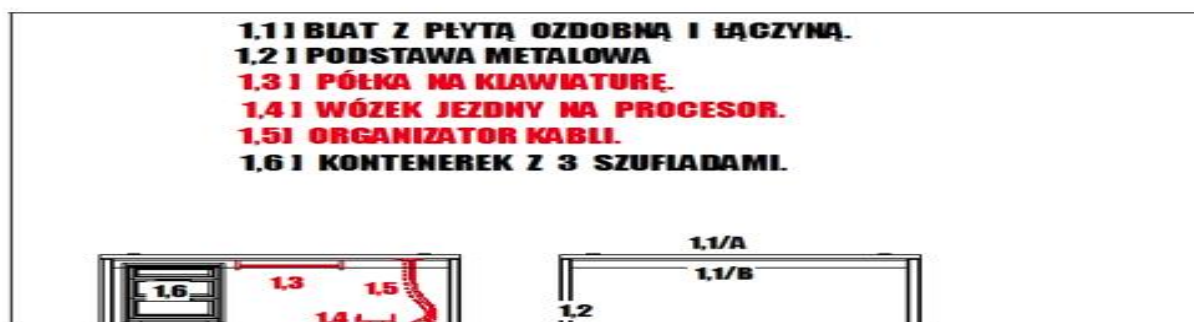

W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.3) PÓŁKA NA KŁAWIATURĘ


- PÓŁKA Z PROWADNICĄ KUKŁOWĄ H27MM
- MATERIAŁ: TWORZYWO SZTUCZNE. KOLOR SZARY.
- MOCOWANIA DO BLATU. OBCIĄŻENIE 10KG
- SZEROKOŚĆ ZEWN. 550MM.
- DŁUGOŚĆ PROWADNIC 350MM.
- GŁĘBOKOŚĆ ZEWN. 258MM.
- WYSOKOŚĆ 40MM.

1.4) WÓZEK JEZDNY NA PROCESOR

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS. OBRZEŻE PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY.
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓŁEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH. GUMOWYCH Z HAMULCEM 30/40 KG O WYSOKOŚCI 60MM
- WSZELKIE WYMIARY TJ: DŁ. GŁ. SZER. SKONSULTOWAĆ I DOPASOWAĆ DO ZLECENIODAWCY.

1.5) ORGANIZATOR KABLI.

- MASKOWNICA. ORGANIZATOR ZAMONTOWANY W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB Z PRAWEJ LUB LEWEJ STRONY POD BLATEM BIURKA.
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 750/800MM.
- MATERIAŁ TWORZYWO SZTUCZNE. KOLOR SZARY.



W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.7) KONTENEREK Z 3 SZUFLADAMI.

- KORPUS ZEWN. – PŁYTA CASHMERE 5981 BS. OBRZEŻE PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY.
- KORPUS WEWN. – PŁYTA CASHMERE 5981 BS. OBRZEŻE PVC 1MM CLAY GREY K096 SU
- FRONTY – PŁYTA CASHMERE 5981 BS. OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- WYMIARY ZEWN. POMNIEJSZANE O 10 MM. W CELU UWYDATNIENIA – OBRZEŻA KORPUSU WEWN. PVC 1MM W KOLORZE CLAY GREY K096 SU.

- PLECY PEŁNE – PŁYTA CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY
OKUCIA:

- PROWADNICE SZUFLAD FIRMY BLUM TYPU TANDEM DŁ. 450MM.
- SZUFLADY WYPOSAŻONE W CENTRALNY ZAMEK BLOKUJĄCY WSZYSTKIE SZUFLADY JEDNOCZEŚNIE.
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓŁEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH GUMOWYCH Z HAMULCEM 30/40KG. FI 40MM. H-60MM
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTM HEXA 96MM – 3 SZT


WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 650MM (Z KÓŁKAMI JEZDNYMI)
- SZEROKOŚĆ 450 MM: TA SZER. UMOŻLIWI POZYCJONOWANIE KONTENERKA Z PRAWEJ LUB LEWEJ STRONY BIURKA PRZY ZAMONTOWANIU PÓŁKI NA KLAWIATURĘ CENTRALNIE PO ŚRODKU BIURKA.
- GŁĘBOKOŚĆ 500MM
- PODZIAŁ SZUFLAD: 2 WYSOKIE OKOŁO H-200MM + 1 NISKA (GÓRNA) OKOŁO H-140/150 MM.

Stolik -2szt

STOLIK Z PODSTAWĄ LOFTOWĄ.

- 1) DŁUGOŚĆ STOLIKA 700MM
- 2) SZEROKOŚĆ STOLIKA 700MM
- 3) WYSOKOŚĆ 746 MM/750MM

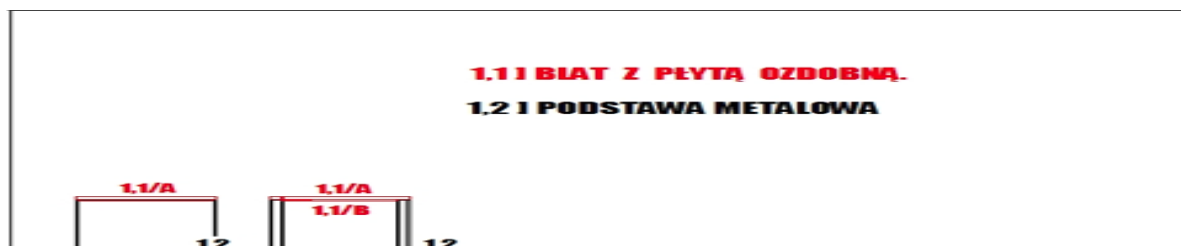

W SKŁAD STOLIKA WCHODZĄ:

1.1/A) BLAT

- PŁYTA CASHMERE 598 BS. OBRZEŻE PVC 2MM W KOLORZE PŁYTY.
- POGRUBIONY NA 36 MM.
- DŁUGOŚĆ 700 MM.
- SZEROKOŚĆ 700 MM.

1.1/B) PŁYTA OZDOBNA.

- PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981 BS. OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CLAY GREY K096 SU
- WSTAWKI PRZYKRĘCONE POD BLATEM GŁÓWNYM, COFNIĘTE W GŁĄB STOLIKA, WZGLĘDEM KRAWĘDZI BLATU -5MM
- GRUBOŚĆ "18"MM.
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 540 MM.,
- GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 50/70 MM.

1.2) PODSTAWA METALOWA

- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA. WZMOCNIONA DWOMA ŁĄCZNIAMI METALOWYMI O PROFILU GR. 20MM
- MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTY BLATU.
- PROFIL NOGI I KONSTRUKCJI 80MM/40/MM.
- ŚLIZGACZE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI I WYPOZIOMOWANIA.
- SZEROKOŚĆ 710MM.
- SZEROKOŚĆ 700MM.

Stolik -1szt

STOLIK Z PODSTAWĄ LOFTOWĄ.

- 1) DŁUGOŚĆ STOLIKA 700 MM
- 2) SZEROKOŚĆ 700MM
- 3) WYSOKOŚĆ 746 MM/750MM



W SKŁAD STOLIKA WCHODZĄ:

1.1/A) BLAT


- PŁYTA CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY.
- POGRUBIONY NA 36 MM.
- DŁUGOŚĆ 700 MM.
- SZEROKOŚĆ 700 MM.

1,1/B) PŁYTA OZDOBNA.

- PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981 BS. OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CLAY GREY K096 SU.
- WSTAWKI PRZYKRĘCONE POD BLATEM GŁÓWNYM. COFNIĘTE W GŁĄB STOLIKA, WZGLĘDEM KRAWĘDZI BLATU – 5MM
- GRUBOŚĆ "19"MM
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 540 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 50/70 MM.

1.2) PODSTAWA METALOWA

- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA. WZMOCNIONA DWOMA ŁĄCZYNAMI METALOWYMI O PROFILU GR. 20 MM.
- MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTY BLATU.
- PROFIL NOGI I KONSTRUKCJI 80 MM/40MM
- ŚLIZGACZE W MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI I WYPOZIOMOWANIA
- SZEROKOŚĆ 710 MM
- SZEROKOŚĆ 700MM

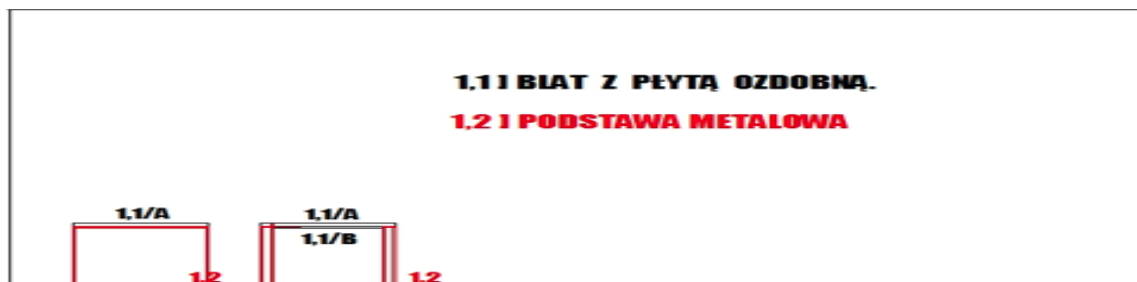

W SKŁAD STOLIKA WCHODZĄ:

1.1/A) BLAT



- PŁYTA CASHMERE 5981 BS, OBRZEŻE PVC 2MM W KOLORZE PŁYTY
- POGRUBIONY NA 36MM
- DŁUGOŚĆ 700MM
- SZEROKOŚĆ 700MM

1.1/B) PŁYTA OZDOBNA.

- PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CLAY GREY K096 SU.
- WSTAWKI PRZYKRĘCONE POD BLATEM GŁÓWNYM. COFNIĘTE W GŁĄB STOLIKA. WZGLĘDEM KRAWĘDZI BLATU – 5MM.
- GRUBOŚĆ "18" MM.
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 540 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 50/70 MM.

1.2) PODSTAWA METALOWA

- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA, WZMOCNIONA DWOMA ŁĄCZYNAMI O PROFILU GR. 20 MM.
- MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTY BLATU.
- PROFIL NOGI I KONSTRUKCJI 80MM/40MM
- ŚLIZGACZE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI I WYPOZIOMOWANIA
- SZEROKOŚĆ 710MM.
- SZEROKOŚĆ 700MM.


Zabudowa ścienna meblowa -1szt

ZABUDOWA MEBLOWA

SZAF AKTOWYCH Z REGAŁEM OTWARTYM (PODŚWIELANYM) – 3 KPL

- 1) CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ 4320 MM (3 KPL/ZESTAWÓW, Z BLENDAMI BOCZNYMI)
- 2) WYSOKOŚĆ 2540 MM (+/- 20MM DOSTOSOWANA DO WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, POBIERA WYKONAWCA Z NATURY)
- 3) GŁĘBOKOŚĆ 360 MM (NA GOTOWO Z BLENDAMI)



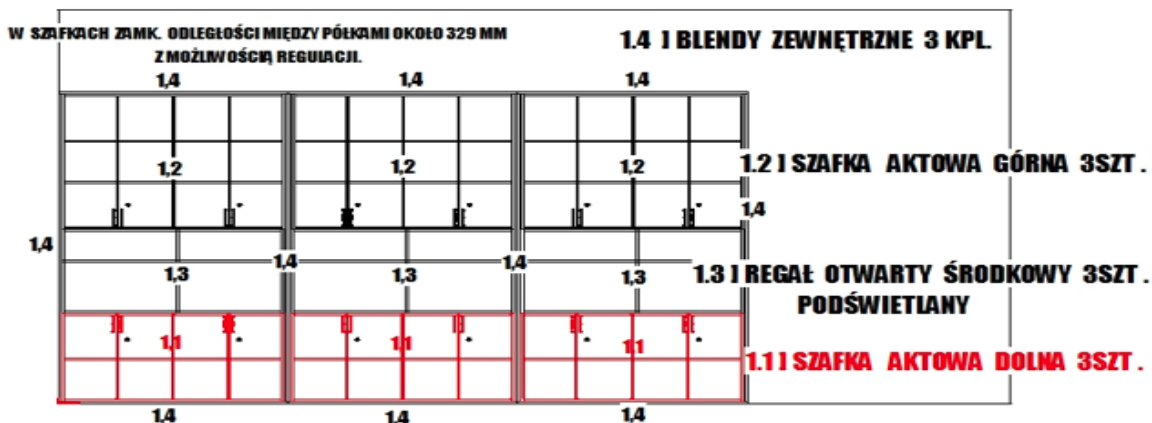

W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ:

1.1) SZAFKA AKTOWA DOLNA 3 SZT.


- KORPUS (PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN)
- OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1MM W KOLORZE CLAY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PÓŁKI I OKLEINA W KOLORZE KORPUSU
- FRONTY I OKLEINA (1MM) PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY(WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH) POMNIEJSZONY W CELU
- UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

OKUCIA:

- ZAWIAST PROSTY FIRMY BLUM (CLIP TOP)
- NOGA, NÓŻKA STOPKA REGULOWANA ASA H=17MM
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96MM
- SZAFY WYPOSAŻONE W ZAMEK BASKWIŁOWY DWUPUNKTOWY, KPL 2 KLUCZE

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 720 MM + 17 MM (NÓŻKI REGULOWANE SA)
- SZEROKOŚĆ KORPUSU 1400MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z FRONTAMI) 350MM

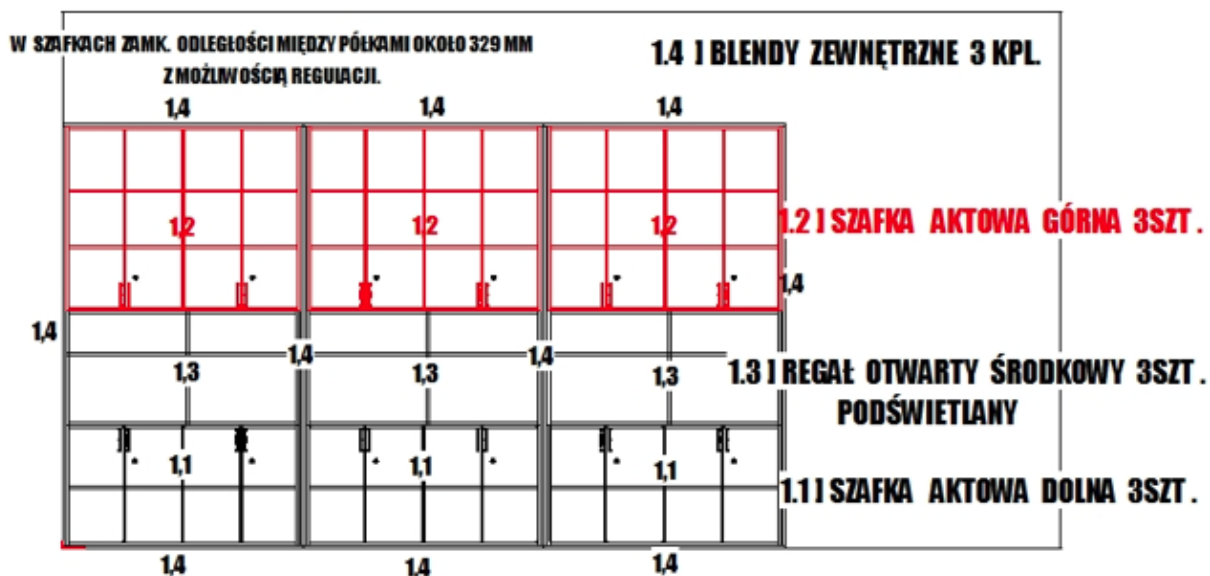

W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ:

1.3) SZAFKA AKTOWA GÓRNA 3 SZT.


- KORPUS PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN)
- OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CLAY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PÓŁKI I OKLEINA W KOLORZE KORPUSU
- FRONTY I OKLEINA (1MM) PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY (WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH) POMNIEJSZANE W CELU UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

OKUCIA:

- ZAWIAST PROSTY FIRMY BKLUM (CLIP TOP)
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96MM
- SZAFY WYPOSAŻONE W ZAMEK BASWIŁOWY DWUPUNKTOWY, KPL 2 KLUCZE

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 1100 MM.
- SZEROKOŚĆ KORPUSU 1400MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z FRONTAMI) 350 MM

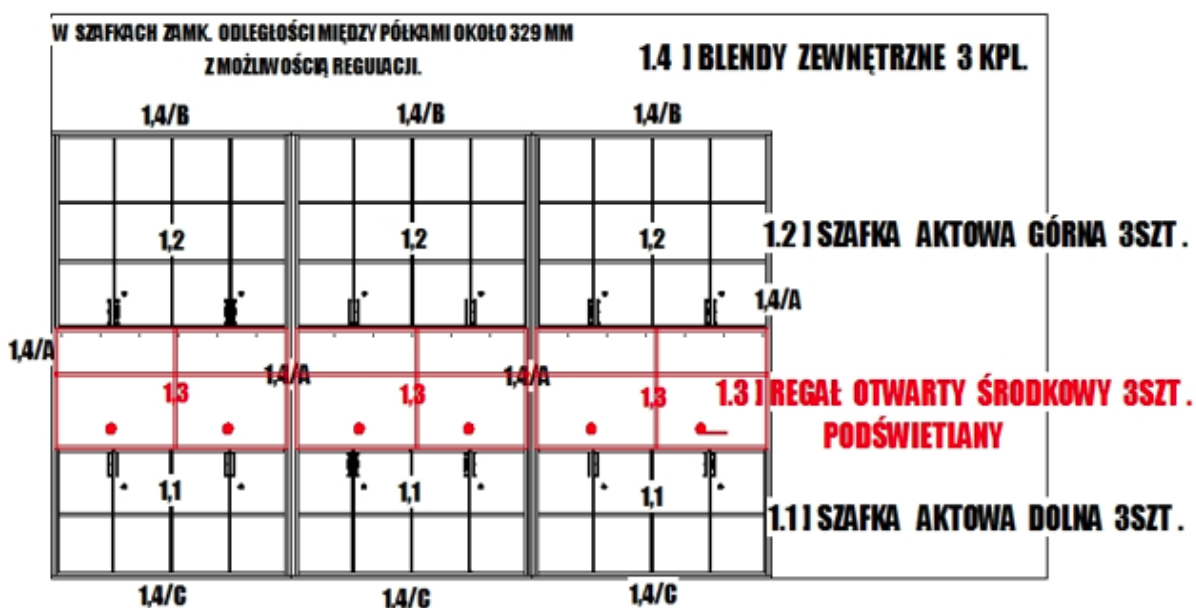

W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ:

1.3 REGAŁ OTWARTY ŚRODKOWY 3SZT. PODŚWIETLANY

- KORPUS W KOLORZE CLAY GREY K096 SU KRONOSPAN PVC 1MM W KOLORZE KORPUSU.

- PÓŁKI I OKLEINA W KOLORZE KORPUSU

- PLECY PŁYTA PEŁNA W KOLORZE KORPUSU.

OKUCIA:

-REGAŁ WYPOSAŻONY W PODŚWIETLENIE LEDOWE W PROFILU WYPUSZCZONYM W GÓRNY WIENIEC Z WŁĄCZNIKIEM DOTYKOWYM

-W PLECACH REGAŁU EWENTUALNE PRZEPUSTY KABLOWE (PRZELOTKI) FI 60MM.

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 680MM.

-SZEROKOŚĆ KORPUSU 1400MM.

-GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA 350MM.

1.6) BLENDE ZEWNĘTRZNE 3 KPL.

-PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN. PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY.

-BLENDE BOCZNE 1.4/A I GÓRNE 1.4/B DŁ. DOPASOWAĆ DO WYSOKOŚCI I DŁ. KAŻDEJ CZĘŚCI ZABUDOWY.

GŁĘBOKOŚĆ 360MM. GRUBOŚĆ "18" MM.

-BLENDE DOLNE 1.4/C DŁUGOŚĆ DOPASOWAĆ DO DŁ. KAŻDEJ CZĘŚCI ZABUDOWY
GŁĘBOKOŚĆ 60MM +/- 10MM, GRUBOŚĆ "18"MM

Gabinet rehabilitacji

1.Biurko 1szt

BIURKO – 1 SZT.

1) DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 1600 MM.




2) WYSOKOŚĆ 746 MM/750 MM

3) GŁĘBOKOŚĆ 800 MM.



1.1) CZĘŚĆ GÓRNA BIURKA - BLAT + BOK ZEWN. PRAWY, LEWY



W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.1) CZĘŚĆ GÓRNA – SKŁADAJĄCA SIĘ Z:

1.1/A) BLAT – POGRUBIONY NA "36" MM.

-PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

OKLEJONY Z OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

OKUCIA:

-PRZEPUST METALOWY KABLOWY (PRZELOTKA) FI 60 MM. – PO 2 SZTUKI NA BIURKO.

WYMIARY:

-DŁUGOŚĆ 1600 MM

-SZEROKOŚĆ 800 MM

-GRUBOŚĆ "36" MM.

1.1/B) BOK POGRUBIONY NA "36" MM.

-PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

WYMIARY:


- WYSOKOŚĆ 710MM

-SZEROKOŚĆ 800 MM

-GRUBOŚĆ "36" MM

OKUCIA:

-ŚLIZGACZE REGULOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPOZIOMOWANIA.

1.2 I CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA BIURKA - BLAT + BOK WEWN. + ŁĄCZYNA.

W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.4) CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA – SKŁADAJĄCA SIĘ Z:

1.2/A) BLAT – PŁYTA "18" MM.

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

OKLEJONY (Z 4 STRON) OBRZEŻEM PVC 1MM W KOLORZE CLAY GREY K096 SU.
KRONOSPAN

WYMIARY:

-DŁUGOŚĆ OKOŁO 1482/1484 MM. LUB 1462/1464 MM (W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI)

-SZEROKOŚĆ 780 MM (PO 10 MM WYPUSZCZONY POD BLAT GŁÓWNY)

-GRUBOŚĆ "18" MM.

1.2/B) BOK PŁYTA "18" MM.

-PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

OKLEJONY (Z 4 STRON) OBRZEŻEM PVC 1MM W KOLORZE CLAY GREY K096 SU.
KRONOSPAN

WYMIARY:

-WYSOKOŚĆ 710 MM. LUB 692 MM (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI)

-SZEROKOŚĆ 780 MM (PO 10 MM WPUSZCZONY POD BOK GŁÓWNY ZEWNĘTRZNY)

-GRUBOŚĆ "18" MM.

1.2/C) ŁĄCZNA PŁYTA "18" MM.

-PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN. OKLEINA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.

WYMIARY:

-WYSOKOŚĆ OKOŁO 350 MM.

-DŁUGOŚĆ DOPASOWAĆ (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI)

- GRUBOŚĆ "18" MM.

1.3 I NOGA METALOWA LOFTOWA TYPU PŁOZA**1.4 I WÓZEK JEZDNY DO PROCESORA.****1.5 I PÓŁKA WYSUWANA NA KŁAWIATURĘ.**

W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.3) NOGA METALOWA LOFTOWA TYPU PŁOZA

- KONSTRUKCJA METALOWA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO PŁYTY CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA Z PROFILU 80 MM/ 40 MM

WYMIARY

- WYSOKOŚĆ 710 MM.

- SZEROKOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ 800 MM.

GRUBOŚĆ PROFILA 80 / 40 MM.

1.7) WÓZEK JEZDNY DO PROCESORA.

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY

-WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓŁEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH, GUMOWYCH Z HAMULCEN 30/40 KG FI 40 MMO WYS. 60 MM.

WYMIARY

- WSZELKIE WYMIARY DŁ. GŁ. SZER. SKONSULTOWAĆ I DOPASOWAĆ DO SPRZĘTU ZLECENIODAWCY

1.5) PÓŁKA WYSUWANA NA KŁAWIATURĘ.

-PÓŁKA Z PROWADNICĄ KULKOWĄ H27 MM.

-MATERIAŁ: TWORZYWO SZTUCZNE. KOLOR SZARY

-MOCOWANIA DO BLATU. OBCIĄŻENIE 10 KG


WYMIARY:

-SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 550 MM.

-GŁĘBOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 258 MM.

-WYSOKOŚĆ 40 MM.

-DŁUGOŚĆ PROWADNIC: 350 MM.

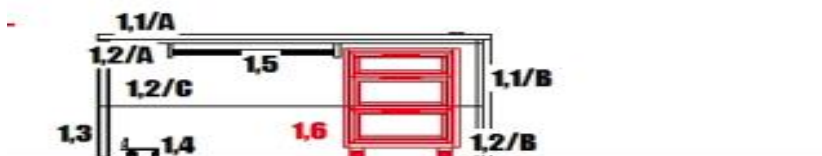1.6 I KONETENEREK Z 3 SZUFIADAMI.



W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

1.8) KONTENEREK Z 3 SZUFLADAMI

- KORPUS ZEWNĘTRZNY – PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- KORPUS WEWNĘTRZNY – PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CLAY GREY KK096 SU.
- FRONTY- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE POMNIEJSZANE O 10 MM, W CELU UWYDATNIENIA OKLEINY (CLAY GREY K096 SU) KORPUSU WEWN.
- PLECY PEŁNE – PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.

OKUCIA:

- PROWADNICE SZUFLAD FIRMY BLUM TYPU TANDEM DŁ. 450MM
- SZUFLADY WYPOSAŻONE W CENTRALNY ZAMEK BLOKUJĄCY WSZYSTKIE SZUFLADY JEDNOCZEŚNIE
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓŁEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH, GUMOWYCH Z HAMULCEN 30/40 KG Fi 40 MMO WYS. 60 MM.
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTM HEXA 96 MM -3 SZT.

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 650 MM (Z KÓŁKAMI JEZDNYMI)
 - SZEROKOŚĆ 450MM; TA SZER. UMOŻLIWI POZYCJONOWANIE KONTENERKA Z PRAWEJ LUB LEWEJ STRNY BIURKA.
- PRZY ZAMONTOWANIU WYSUWKI NA KLAWIATURĘ CENTRALNIE PO ŚRODKU BIURKA.
- GŁĘBOKOŚĆ 500MM
 - PODZIAŁ SZUFLAD: 2 WYSOKIE H-200 MM (OKOŁO), 1 NISKA (GÓRNA) H-140/150MM (OKOŁO)

Szafa-1szt

SZAFKA AKTOWA 2D Z REGAŁEM.

- 1) SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 1200 MM.**
- 2) WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 2136 / 2140 MM.**
- 3) GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA Z BLENDAMI ZEWN. 360 MM.**



- 1.1) SZAFKA AKTOWA 1D – 2 SZT. (PRAWA + LEWA)
ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PÓLKAMI OKOŁO 329 MM Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI
- 1.2) REGAŁ OTWARTY Z PÓLKAMI
ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PÓLKAMI OKOŁO 329 MM Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI
- 1.3) BLENDE ZEWNĘTRZNE STANOWIĄCE KORPUS ZEWN. SZAFY

W SKŁAD SZAFY WCHODZĄ:

- 1.1) SZAFKA AKTOWA 1D – 2 SZT. (PRAWA + LEWA)
-KORPUS (PŁYTA CASHMERE 5981BS KRONOSPAN)
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1MM W KOLORZE CLAY GREY K096 SU KRONOSPAN
-FRONTY I OKLEINA (1MM) PŁYTA CASHMERE 5981BS
FRONTY (WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH) POMNIEJSZANE W CELU UWYDATNIENIA
KOLORU OKLEINY KORPUSU
-PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA



OKUCIA:

- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTM HEXA 96MM
- SZAFY WYPOSAŻONE W ZAMEK BASKWIŁOWY DWUPUNKTOWY W KPL. 2 KLUCZE.
- NOGA, NÓŻKA, STOPKA REGULOWANA ASA H-17 MM.

WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU SZAFY 2100 MM.
- SZEROKOŚĆ 400 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z FRONTAMI) 350 MM.

1.2) REGAŁ OTWARTY Z PÓŁKAMI.

- KORPUS. PÓŁKI + PVC 1MM W KOLORZE CLAY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PLECY PŁYTA PEŁNA W KOLORZE KORPUSU

OKUCIA:

- NOGA, NÓŻKA, STOPKA REGULOWANA ASA H-17MM
- PODPÓRKI MEBLOWE

WYMIARY

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 2100 MM
- SZEROKOŚĆ 364 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA 350 MM.