




Załącznik nr 1  
do szacowania wartości zamówienia

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – meble biurowe**


**Pomieszczenie sali edukacyjnej**

1. Stół konferencyjny rozkładany -1szt

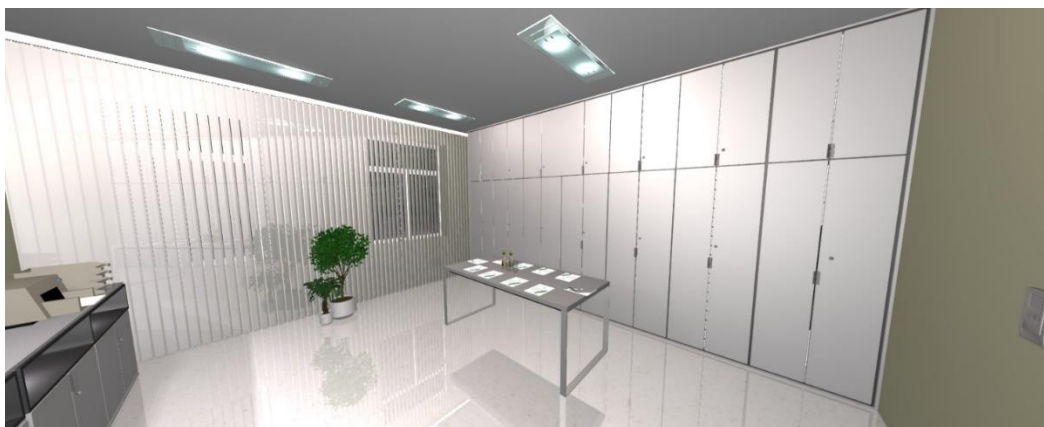

**STÓŁ KONFERENCYJNY ROZKŁADANY**

- 1 1 DŁUGOŚĆ STOŁU 1600 MM ( PO ROZKŁOŻENIU 2000 MM )**  
**2 1 SZEROKOŚĆ 800 MM**  
**3 1 WYSOKOŚĆ 746 MM/750 MM**

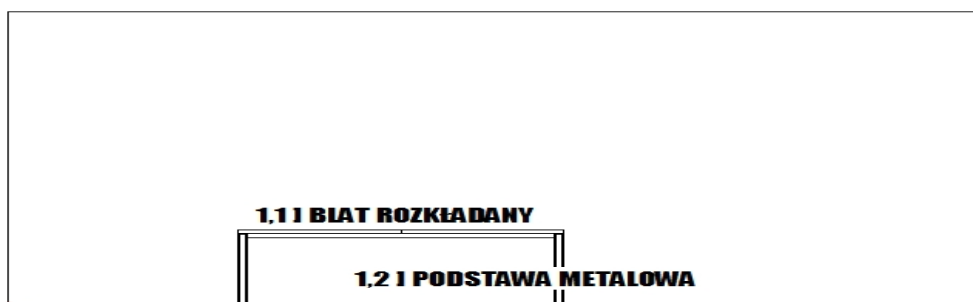



## **W SKŁAD STOŁU WCHODZĄ :**

### **1.1 I BIAŁY ROZKŁADANY**

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS, OBRZEŻE PVC 2MM W KOLORZE PŁYTY.
- POGRUBIONY NA 36 MM.
- DŁUGOŚĆ WSTĘPNA 1600 MM, PO ROZŁOŻENIU 2000 MM.
- SZEROKOŚĆ 800 MM.
- WKŁADKA CHOWANA W KONSTRUKCJI, PODTAWIE POD BIAŁYM GŁÓWNYM, DŁ. 400 MM.

### **1.2 I PODSTAWA METALOWA**

- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA.
- MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTY BIAŁY.
- PROFIL NOGI I KONSTRUKCJI 80 MM/ 40 MM.
- ŚLIZGACZE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI I WYPOZIOMOWANIA.

2. Biurko z kontenerkiem - 2szt (prawe + lewe)

Wym.dł.1600mm x szer.wys.750mm x szer. 800mm




## **BIURKA - 2SZT. PRAWY + LEWE.**

**1I DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 1600 MM.**

**2I WYSOKOŚĆ 746 MM / 750 MM**

**3I GŁĘBOKOŚĆ 800 MM.**

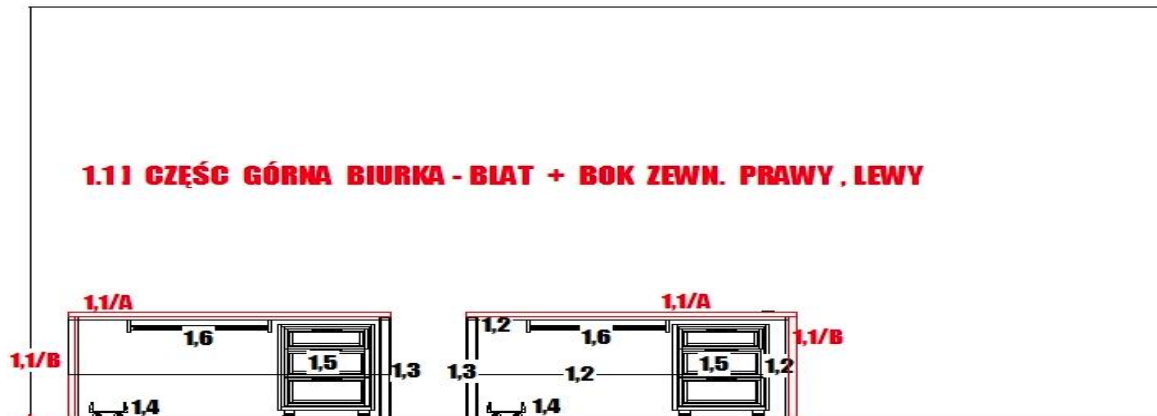

### **W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ ;**

#### **1.1 I CZĘŚĆ GÓRNA - SKŁADAJĄCA SIĘ Z ;**

##### **1.1/A I BIAŁ - POGRUBIONY NA "36" MM.**

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

##### **OKUCIA;**

- PRZEPUST METALOWY KABLOWY (PRZELOTKA) FI 60 MM. - PO 2 SZTUKI NA BIURKO .

##### **WYMIARY;**

- DŁUGOŚĆ 1600 MM.
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ "36" MM.

##### **1.1/B I BOK ( PRAWY + LEWY ) POGRUBIONY NA "36" MM.**

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN


##### **WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ 710 MM.
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ "36" MM.

##### **OKUCIA;**

- ŚLIZGACZE REGULOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPOZIOMOWANIA.

**BIURKA - 2SZT. PRAWY + LEWE.****1) DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 1600 MM.****2) WYSOKOŚĆ 746 MM / 750 MM****3) GŁĘBOKOŚĆ 800 MM.****1.2 I CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA BIURKA - BIAŁ + BOK WEWN. PRAWY, LEWY + ŁĄCZYNA.****W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ ;****1.2 I CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA - SKŁADAJĄCA SIĘ Z ;****1.2/A I BIAŁ - PŁYTA "18" MM.****- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN****OKLEJONY (Z 4 STRONI OBRZEŻEM PVC 1MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU. KRONOSPAN****WYMIARY;****- DŁUGOŚĆ OKOŁO 1482/1484 MM. LUB 1462/1464 MM (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI.)****- SZEROKOŚĆ 790 MM (PO 5 MM WPUSZCZONY POD BIAŁ GŁÓWNY.)****- GRUBOŚĆ "18" MM.****1.2/B I BOK (PRAWY + LEWY) PŁYTA "18" MM.****- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN****OKLEJONY (Z 4 STRONI OBRZEŻEM PVC 1MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU. KRONOSPAN****WYMIARY;****- WYSOKOŚĆ 710 MM. LUB 692 MM (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI.)****- SZEROKOŚĆ 790 MM (PO 5 MM WPUSZCZONY POD BOK GŁÓWNY ZEWNĘTRZNY.)****- GRUBOŚĆ "18" MM.****1.2/C I ŁĄCZYNA PŁYTA "18" MM.****- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN, OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.****WYMIARY;****- WYSOKOŚĆ OKOŁO 350 MM.****- DŁUGOŚĆ DOPASOWAĆ (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI.)****- GRUBOŚĆ "18" MM.**

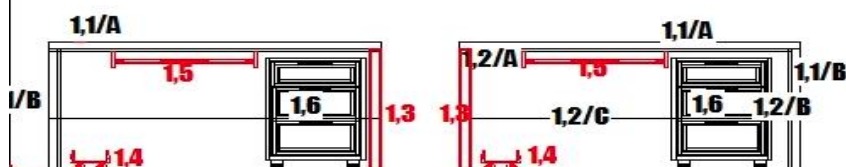**BIURKA - 2SZT. PRAWĘ + LEWE.****1) DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 1600 MM.****2) WYSOKOŚĆ 746 MM / 750 MM****3) GŁĘBOKOŚĆ 800 MM.****1.3 I NOGA METALOWA LOFTOWA TYPU PŁOZA****1.4 I WÓZEK JEZDNY DO PROCESORA.****1.5 I PÓŁKA WYSUWANA NA KŁAWIATURĘ.****W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ :****1.3 I NOGA METALOWA LOFTOWA TYPU PŁOZA**

- KONSTRUKCJA METALOWA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO PŁYTY CASHMERE 5961 BS KRONOSPAN
- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA Z PROFILU 80 MM/ 40 MM.

**WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ 710 MM.
- SZEROKOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ 800 MM.
- GRUBOŚĆ PROFILU 80 / 40 MM.

**1.4 I WÓZEK JEZDNY DO PROCESORA.**

- PŁYTA CASHMERE 5961 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓLEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH, GUMOWYCH Z HAMULCEM 30/40 KG FI 40 MM O WYS. 60 MM.

**WYMIARY;**

- WSZELKIE WYMIARY DŁ. GŁ. SZER. SKONSULTOWAĆ I DOPASOWAĆ DO SPRZĘTU ZLECENIODAWCY.


**1.5 I PÓŁKA WYSUWANA NA KŁAWIATURĘ.**

- PÓŁKA Z PROWADNICĄ KULKOWĄ H 27 MM.
- MATERIAŁ: TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR SZARY
- MOCOWANA DO BIAŁU, OBCIĄŻENIE 10 KG

**WYMIARY;**

- SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 550 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 258 MM.
- WYSOKOŚĆ 40 MM.
- DŁUGOŚĆ PROWADNIC; 350 MM.



**BIURKA - 2SZT. PRAWĘ + LEWE.****1) DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 1600 MM.****2) WYSOKOŚĆ 746 MM / 750 MM****3) GŁĘBOKOŚĆ 800 MM.****1.6 I KONETENEREK Z 3 SZUFIADAMI.****W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ ;****1.6 I KONETENEREK Z 3 SZUFIADAMI.**

- KORPUS ZEWNĘTRZNY- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- KORPUS WEWNĘTRZNY- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CIĄY GREY K096 SU.
- FRONTY- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE POMNIEJSZONE O 10 MM, W CELU UWYDATNIENIA OKLEINY (CIĄY GREY K096 SU) KORPUSU WEWN.
- PŁECY PEŁNE- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.



**OKUCIA ;**

- PROWADNICE SZUFIAD FIRMY BLUM TYPU TANDEM DŁ. 450 MM
- SZUFIADY WYPOSAŻONE W CENTRALNY ZAMEK BLOKUJĄCY WSZYSTKIE SZUFIADY JEDNOCZEŚNIE.
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓLEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH, GUMOWYCH Z HAMULCEM 30/40 KG FI 40 MM WYS. 60 MM.
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTW HEXA 96 MM- 3 SZT.

**WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 650 MM (Z KÓŁKAMI JEZDNYMI)
- SZEROKOŚĆ 450 MM; TA SZER. UMOŻLIWI POZYCJONOWANIE KONTENERKA Z PRAWEJ LUB LEWEJ STRONY BIURKA, PRZY ZAMONTOWANIU WYSUWKI NA Klawiaturę CENTRALNIE PO ŚRODKU BIURKA.
- GŁĘBOKOŚĆ 500 MM.
- PODZIAŁ SZUFIAD: 2 WYSOKIE H-200 MM (OKOŁO 1, 1 NISKA I GÓRNA I H-140/150 MM. (OKOŁO 1).

**3. Zabudowa meblowa -1szt****ZABUDOWA MEBLOWA  
SZAF AKTOWYCH I SZAFY UBRANIOWEJ****1) CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ 5636 MM (Z BLENDA MI BOCZNYMI).****2) WYSOKOŚĆ 3200 MM (+/- 20MM DOSTOSOWANA DO WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, POBIERA WYKONAWCA Z NATURY I.****3) GŁĘBOKOŚĆ 360 MM (NA GOTOWO Z BLENDA MI)**

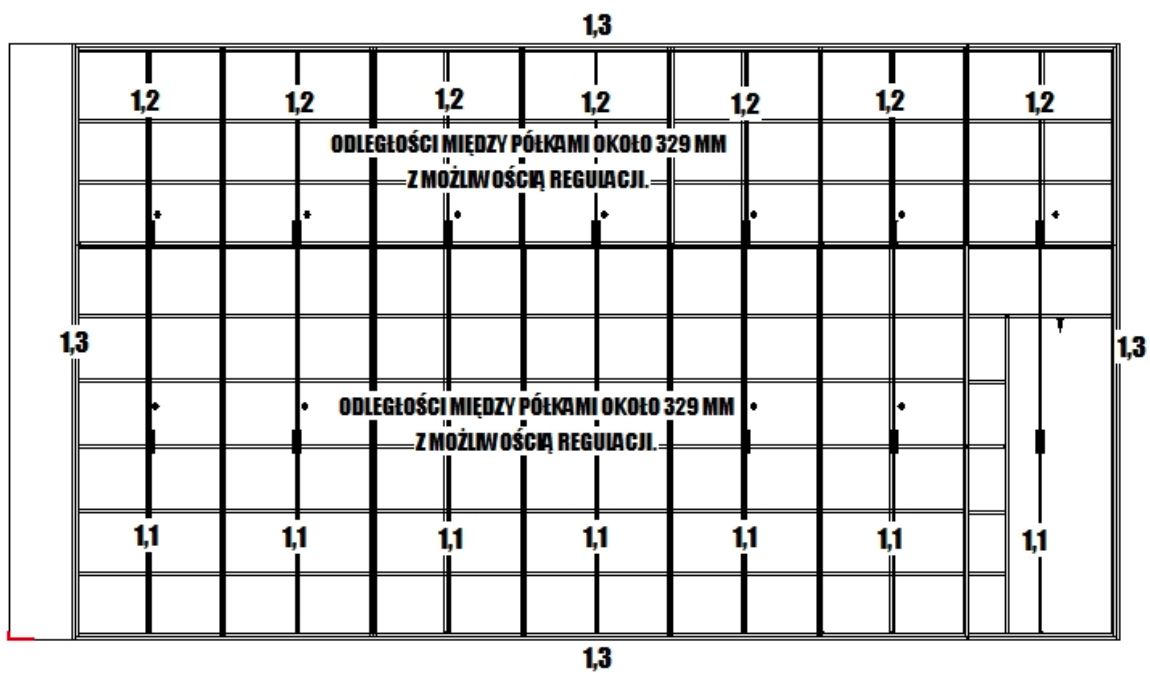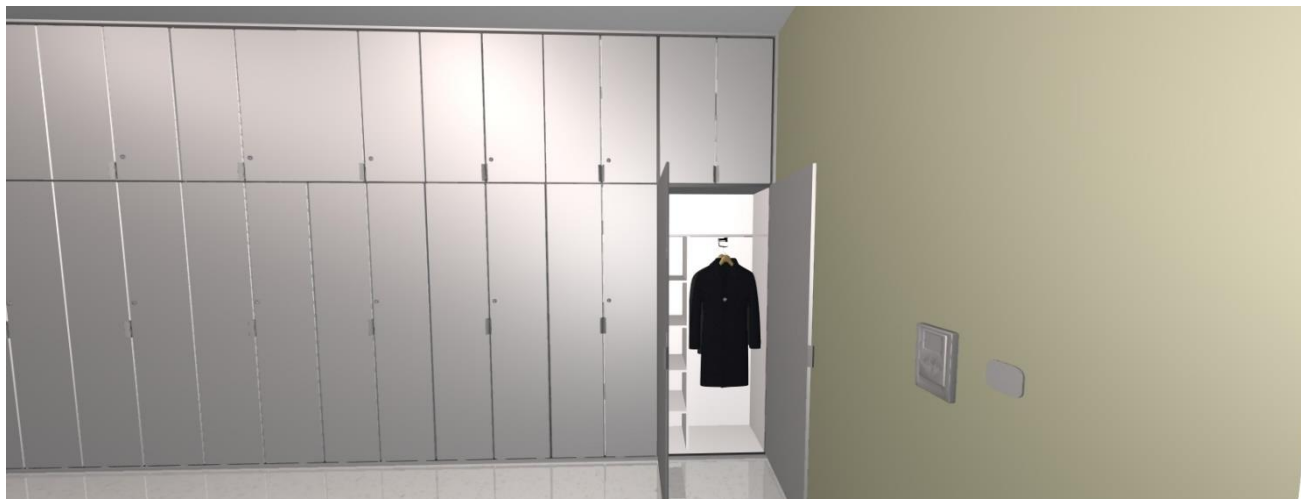



## W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ ;

### 1.1 I SZAF AKTOWA 6SZT + SZAF UBRANIOWA 1SZT

- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I
- OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PÓŁKI I OKLEINA W KOLORZE KORPUSU
- FRONTY I OKLEINA I 1 MM PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH I POMNIEJSZON W CELU
- UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA
- OKUCIA;**
- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM (CLIP TOP)
- NOGA, NÓŻKA STOPIKA REGULOWANA ASA H=17MM
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTW HEXA 96MM
- W SZAFIE UBRANIOWEJ WYSUWANY POPRZECZNIE DRAŻEK, WIESZAK TYPU "PUZON"
- SZAFY WYPOSAŻONE W ZAMEK BASKWILOWY DWUPUNKTOWY, KPL 2 KLUCZE
- WYMIARY;**
- WYSOKOŚĆ KORPUSU 2100 MM + 17 MM (NÓŻKI REGULOWANE ASA)
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA IZ FRONTAMI I 320 MM

## W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ ;

### 1.2 I NADSTAWKI SZAF 7SZT. I AKTOWYCH I UBRANIOWEJ I

- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I
- OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PÓŁKI I OKLEINA W KOLORZE KORPUSU
- FRONTY I OKLEINA I 1 MM PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH I POMNIEJSZON W CELU
- UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA
- OKUCIA;**
- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM (CLIP TOP)
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTW HEXA 96MM
- NADSTAWKI WYPOSAŻONE W ZAMEK BASKWILOWY DWUPUNKTOWY, KPL 2 KLUCZE
- WYMIARY;**
- WYSOKOŚĆ KORPUSU 1060 MM
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA IZ FRONTAMI I 320 MM

### 1.3 I BLENDA BOCZNE PRAWA , LEWA + GÓRA I DÓŁ.




- I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I, OBRZEŻE PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY.
- BLENDA BOCZNE ŁĄCZONE W MIEJSCU ŁĄCZENIA SZAF Z NADSTAWKAMI -WYSOKOŚĆ DOSTOSOWANA DO ZABUDOWY.
- GŁĘBOKOŚĆ 330 MM
- BLENDA GÓRA + DÓŁ ŁĄCZONE, DŁUGOŚĆ DOSTOSOWANA DO ZABUDOWY
- GŁĘBOKOŚĆ 60 MM +/- 10 MM

### 3. Zabudowa meblowa wysoką komodą część I

#### ZABUDOWA MEBLOWA ZŁOŻONA Z DWÓCH KOMÓD AKTOWYCH I Z PODŚWIECZENIEM I

- 1) CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ DWÓCH KOMÓD 3820 MM IZ BLENDAMI BOCZNYMI.
- 2) WYSOKOŚĆ 980 MM I +/- 20MM DOSTOSOWANA DO WYSOKOŚCI GNIAZDEK NAD KOMODAMI, POBIERA WYKONAWCA Z NATURY I.
- 3) GŁĘBOKOŚĆ 330 MM I NA GOTOWO Z BLENDAMI I



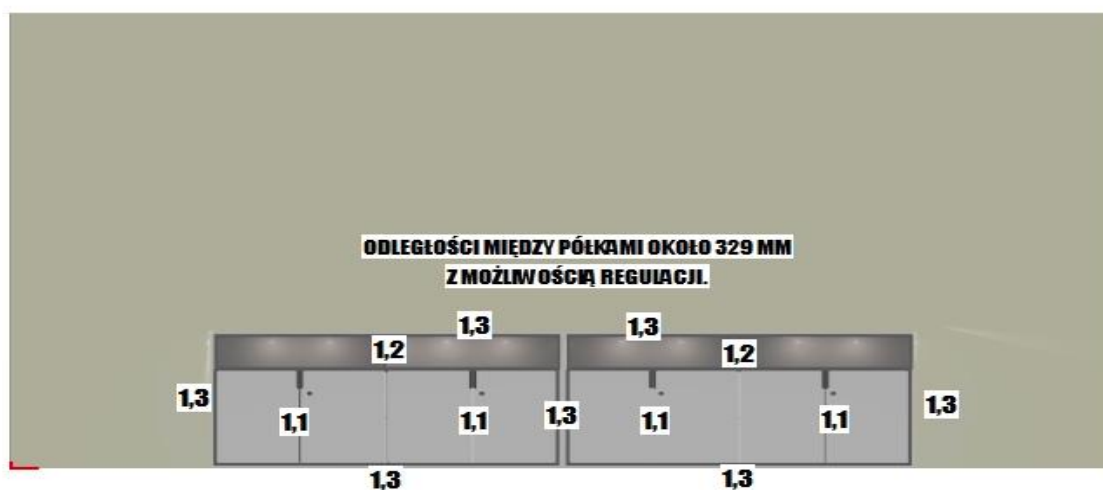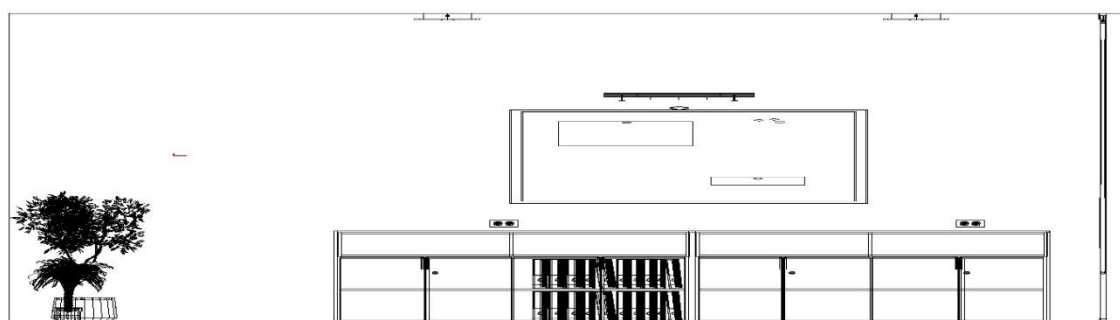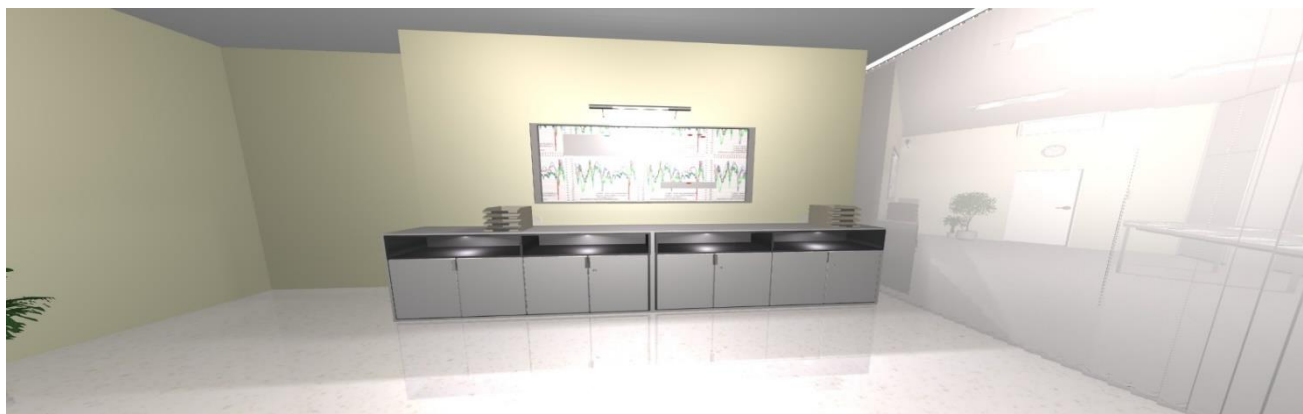



## **W SKŁAD I 1 SZT. KOMODY I WCHODZĄ ;**

### **1,1 I KOMODA AKTOWA I CZĘŚĆ DOLNA I**

- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PÓŁKI I OKLEINA W KOLORZE KORPUSU
- FRONTY I OKLEINA I 1 MM PŁYTA CASHMERE 5981 BS  
FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH I POMNIEJSZONE W CELU  
UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

#### **OKUCIA;**

- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM I CLIP TOP I
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96 MM
- KOMODY WYPOSAŻONE W ZAMEK BASKWILOWY DWUPUNKTOWY, KPL 2 KLUCZE
- NOGA, NÓŻKA, STOPKA REGULOWANA ASA H-17 MM.

#### **WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ KORPUSU KOMODY 712 MM
- SZEROKOŚĆ 1910 MM I JUŻ Z BLENDAMI BOCZNYMI I
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA IZ FRONTAMI I 320 MM, Z BLENDAMI BOCZNYMI 330 MM.

## **W SKŁAD I 1 SZT. KOMODY I WCHODZĄ ;**

### **1,2 I REGAŁ OTWARTY Z PODŚWIECENIEM LED I CZĘŚĆ GÓRNA I**

- KORPUS I PŁYTA CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN I Z PRZEGRODĄ ŚRODKOWĄ  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE KORPUSU
- PLECY PŁYTA CIĄY GREY K096 SU

#### **OKUCIA;**

- REGAŁ WYPOSAŻONY W PODŚWIECENIE LEDOWE W PROFILU WPUSZCZANYM W GÓRNY WIENIEC  
Z WŁĄCZNIKIEM DOTYKOWYM.

#### **WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ KORPUSU REGAŁU OKOŁO 230 MM
- SZEROKOŚĆ 1874 MM
- GŁĘBOKOŚĆ 320 MM, PRZÓD ZRÓWNANY Z FRONTAMI KOMODY.


### **1,3 I BLENDY BOCZNE PRAWA, LEWA + GÓRA I DÓŁ.**

- I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I, OBRZEŻE PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY.
- BLENDY BOCZNE -WYSOKOŚĆ DOSTOSOWANA DO ZABUDOWY. GŁĘBOKOŚĆ 330 MM
- BLENDY GÓRNA BĘDĄCA BIAŁEM, DŁUGOŚĆ DOSTOSOWANA DO DŁ. KOMODY, GŁĘBOKOŚĆ 330 MM.
- BLENDY DOLNA GŁĘBOKOŚĆ 60 MM +/- 10 MM

Część II-zabudowa część gospodarcza

### **ZABUDOWA MEBLOWA TZW. CZĘŚĆ GOSPODARCZA.**

- 1) SZEROKOŚĆ 1730 MM IZ BLENDAMI BOCZNYMI. WNĘKA WYMAGA POBRANIA WYMIARU Z NATURY.
- 2) WYSOKOŚĆ 3200 MM +/- 20 MM DOSTOSOWANA DO WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, POBIERA WYKONAWCA Z NATURY I.
- 3) GŁĘBOKOŚĆ CZĘŚCI GÓRNEJ I 1.1) 330 MM I NA GOTOWO Z BLENDAMI I, CZĘŚCI DOLNEJ I 1.2) IZ KOMODAMI OKOŁO 800 MM.

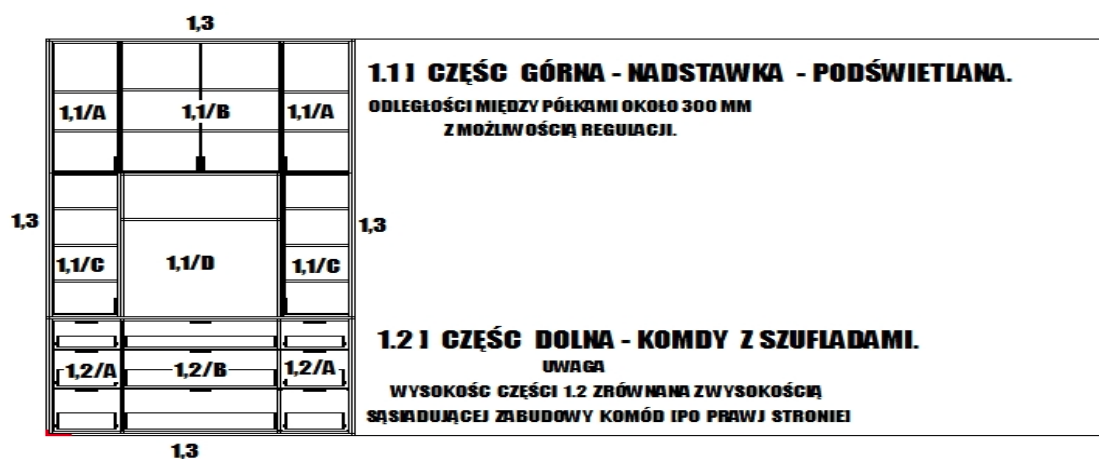



## W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ :

### 1.1 I CZĘŚĆ GÓRNA NADSTAWKA , SKŁADAJĄCA SIĘ Z :

#### 1.1/A I SZAFKI 1 D- 2 SZT. PRAWA + LEWA.


- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I
- OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY KO96 SU KRONOSPAN
- FRONTY I OKLEINA I 1 MM I PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH I POMNIEJSZONE W CELU
- UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

#### OKUCIA:

- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTM HEXA 96MM
- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP

#### WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 1060 MM.
- SZEROKOŚĆ 450 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA IZ FRONTAMI I 320 MM.

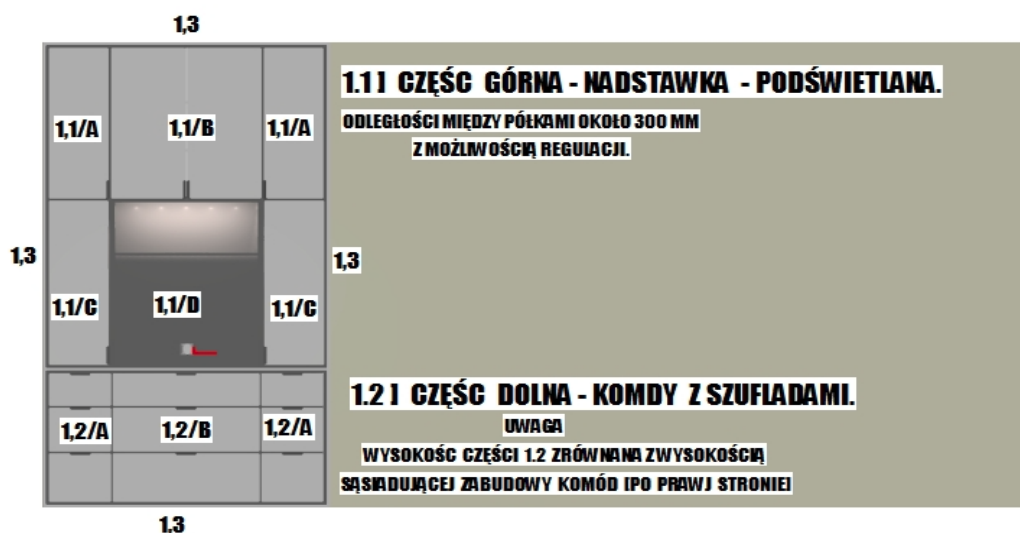



**W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ :****1.1 I CZĘŚĆ GÓRNA NADSTAWKA , SKŁADAJĄCA SIĘ Z :****1.1/ A I SZAFKI 1 D- 2 SZT. PRAWA + LEWA.**


- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I
- OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
- FRONTY I OKLEINA I 1 MM I PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH I POMNIEJSZE W CELU
- UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PŁECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

**OKUCIA;**

- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTM HEXA 96MM
- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP

**WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 1060 MM.
- SZEROKOŚĆ 450 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA IZ FRONTAMI I 320 MM.

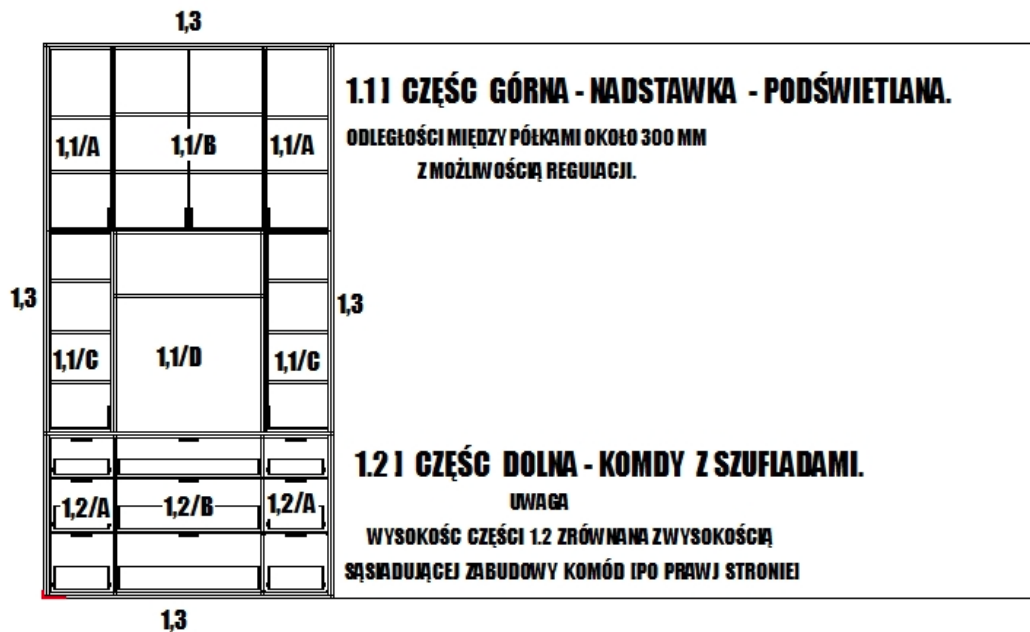



## W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ :

### 1.1 I CZĘŚĆ GÓRNA NADSTAWKA , SKŁADAJĄCA SIĘ Z :

#### 1.1/ B I SZAFKA 2D - 1 SZT.

- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I
- OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MMW KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
- FRONTY I OKLEINA 11 MMI PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH I POMNIEJSZONE W CELU
- UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

#### OKUCIA;

- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTM HEXA 96MM
- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP

#### WYMIARY;

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 1060 MM.
- SZEROKOŚĆ OKOŁO 790 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA IZ FRONTAMI I 320 MM.



## W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ :

### 1.1 I CZĘŚĆ GÓRNA NADSTAWKA , SKŁADAJĄCA SIĘ Z :

#### 1.1/ C I SZAFKI 1D - 2 SZT. PRAWA + LEWA.

- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I
- OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MMW KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
- FRONTY I OKLEINA 11 MMI PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH I POMNIEJSZONE W CELU
- UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

#### OKUCIA;

- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTM HEXA 96MM
- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP

#### WYMIARY;

- WYSOKOŚĆ KORPUSU OKOŁO 1140 MM.
- SZEROKOŚĆ OKOŁO 450 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA IZ FRONTAMI I 320 MM.



## **W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ :**

### **1.1 I CZĘŚĆ GÓRNA NADSTAWKA , SKŁADAJĄCA SIĘ Z :**

#### **1.1/ D I REGAŁ OTWARTY Z PODŚWIECENIEM LED .**

- KORPUS I PŁYTA CIAŁY GREY K096 SU KRONOSPAN I  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIAŁY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PÓŁKA W CZĘŚCI GÓRNEJ W KOLORZE KORPUSU + OKLEINA PVC.
- PLECY PŁYTA PEŁNA W KOLORZE KORPUSU REGAŁU CIAŁY GREY K096 SU.

#### **OKUCIA;**

- REGAŁ WYPOSAŻONY W PODŚWIECENIE LEDOWE W PROFILU WPUSZCZANYM W GÓRNYM WIEŃCU Z WŁĄCZNIKIEM DOTYKOWYM.
- REGAŁ WYPOSAŻONY RÓWNIEŻ W GNIAZDO PODWÓJNE LUB INNY NOŚNIK ENERGII UMOŻLIWIĄCY PODŁĄCZENIE NP: EXPRESU LUB CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO.

#### **WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ KORPUSU OKOŁO 1140 MM.
- SZEROKOŚĆ OKOŁO 790 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA 320 MM I PRZÓD REGAŁU ZRÓWNAĆ Z FRONTAMI SĄSIADUJĄCYCH SZAFEK.

## **W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ :**

### **1.1 I CZĘŚĆ GÓRNA NADSTAWKA , SKŁADAJĄCA SIĘ Z :**

#### **1.1/ D I REGAŁ OTWARTY Z PODŚWIECENIEM LED .**

- KORPUS I PŁYTA CIAŁY GREY K096 SU KRONOSPAN I  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIAŁY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PÓŁKA W CZĘŚCI GÓRNEJ W KOLORZE KORPUSU + OKLEINA PVC.
- PLECY PŁYTA PEŁNA W KOLORZE KORPUSU REGAŁU CIAŁY GREY K096 SU.

#### **OKUCIA;**

- REGAŁ WYPOSAŻONY W PODŚWIECENIE LEDOWE W PROFILU WPUSZCZANYM W GÓRNYM WIEŃCU Z WŁĄCZNIKIEM DOTYKOWYM.
- REGAŁ WYPOSAŻONY RÓWNIEŻ W GNIAZDO PODWÓJNE LUB INNY NOŚNIK ENERGII UMOŻLIWIĄCY PODŁĄCZENIE NP: EXPRESU LUB CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO.

#### **WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ KORPUSU OKOŁO 1140 MM.
- SZEROKOŚĆ OKOŁO 790 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA 320 MM I PRZÓD REGAŁU ZRÓWNAĆ Z FRONTAMI SĄSIADUJĄCYCH SZAFEK.





### **W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ ;**

#### **1.2 I CZĘŚĆ DOLNA - KOMODY , SKŁADAJĄCA SIĘ Z ;**

##### **1.2/ B I KOMODA Z SZUFLADAMI 1 SZT.**

- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I
- OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
- FRONTY I OKLEINA I 1 MM PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH I POMNIEJSZONE W CELU
- UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

##### **OKUCIA;**

- NOGA,NÓŻKA STOPKA REGULOWANA ASA H=17MM
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTW HEXA 96MM
- PROWADNICE SZUFLAD FIRMY BLUM TYPU TANDEM DŁ. MIN. 550 MM.

##### **WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 944 MM + 17 MM (NÓŻKI REGULOWANE ASA)
- SZEROKOŚĆ OKOŁO 790 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA IZ FRONTAMI 1650 MM, ZA KOMODAMI POZOSTAWIĆ PRZESTRZEŃ NA DOPROWADZENIE
- ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO EXPRESU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W CZĘŚCI GÓRNEJ I OŚWIETLENIA REGAŁU
- PODZIAŁ WYSOKOŚCI SZUFLAD - 2 WYSOKIE OKOŁO 350 MM I JEDNA NISKA OKOŁO 214/215 MM I U GÓRY I

### **W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ ;**

#### **1.2 I CZĘŚĆ DOLNA - KOMODY , SKŁADAJĄCA SIĘ Z ;**

##### **1.2/A I KOMODY Z SZUFLADAMI 2 SZT. ( PRAWA + LEWA )**

- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I
- OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
- FRONTY I OKLEINA I 1 MM PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH I POMNIEJSZONE W CELU
- UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

##### **OKUCIA;**

- NOGA,NÓŻKA STOPKA REGULOWANA ASA H=17MM
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTW HEXA 96MM
- PROWADNICE SZUFLAD FIRMY BLUM TYPU TANDEM DŁ. MIN. 550 MM.

##### **WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 944 MM + 17 MM (NÓŻKI REGULOWANE ASA)
- SZEROKOŚĆ 450 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA IZ FRONTAMI 1650 MM, ZA KOMODAMI POZOSTAWIĆ PRZESTRZEŃ NA DOPROWADZENIE
- ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO EXPRESU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W CZĘŚCI GÓRNEJ I OŚWIETLENIA REGAŁU
- PODZIAŁ WYSOKOŚCI SZUFLAD - 2 WYSOKIE OKOŁO 350 MM I JEDNA NISKA OKOŁO 214/215 MM I U GÓRY I

## **2.Pomieszczenie rejestracji uczestników**





## **BIURKO - 1 SZT.**

**1I DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 1600 MM.**

**2I WYSOKOŚĆ 746 MM / 750 MM**

**3I GŁĘBOKOŚĆ 800 MM.**

### **1.1I CZĘŚĆ GÓRNA BIURKA - BIAŁ + BOK ZEWN. PRAWY, LEWY**



### **W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ :**

#### **1.1 I CZĘŚĆ GÓRNA - SKŁADAJĄCA SIĘ Z :**

##### **1.1/A I BIAŁ - POGRUBIONY NA "36" MM.**

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

##### **OKUCIA:**

- PRZEPUST METALOWY KABLOWY (PRZEŁOTKA) FI 60 MM. - PO 2 SZTUKI NA BIURKO.

##### **WYMIARY:**

- DŁUGOŚĆ 1600 MM.
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ "36" MM.

##### **1.1/B I BOK POGRUBIONY NA "36" MM.**

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

##### **WYMIARY:**

- WYSOKOŚĆ 710 MM.
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ "36" MM.

##### **OKUCIA:**

- ŚLIZGACZE REGULOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPOZIOMOWANIA.

### **1.1I CZĘŚĆ GÓRNA BIURKA - BIAŁ + BOK ZEWN. PRAWY, LEWY**





## W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ :

### 1.1 I CZĘŚĆ GÓRNA - SKŁADAJĄCA SIĘ Z :

#### 1.1/A I BIAŁ - POGRUBIONY NA "36" MM.

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY T.J. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

#### OKUCIA:

- PRZEPUST METALOWY KABLOWY I PRZELOTKA I FI 60 MM. - PO 2 SZTUKI NA BIURKO.

#### WYMIARY:

- DŁUGOŚĆ 1600 MM.
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ "36" MM.

#### 1.1/B I BOK POGRUBIONY NA "36" MM.

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY T.J. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN


#### WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ 710 MM.
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ "36" MM.

#### OKUCIA:

- ŚLIZGACZE REGULOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPOZIOMOWANIA.

### 1.2 I CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA BIURKA - BIAŁ + BOK WEWN. + ŁĄCZYNA.





## W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ :

### 1.2 I CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA - SKŁADAJĄCA SIĘ Z :

#### 1.2/A I BIAŁY - PŁYTA "18" MM.

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN
- OKLEJONY (Z 4 STRON) OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU. KRONOSPAN
- WYMIARY;
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 1482/1484 MM. LUB 1462/1464 MM (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI)
- SZEROKOŚĆ 780 MM (PO 10 MM WPUSZCZONY POD BIAŁY GŁÓWNY.)
- GRUBOŚĆ "18" MM.

#### 1.2/B I BOK PŁYTA "18" MM.

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN
- OKLEJONY (Z 4 STRON) OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU. KRONOSPAN
- WYMIARY;
- WYSOKOŚĆ 710 MM. LUB 692 MM (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI)
- SZEROKOŚĆ 780 MM (PO 10 MM WPUSZCZONY POD BOK GŁÓWNY ZEWNĘTRZNY.)
- GRUBOŚĆ "18" MM.

#### 1.2/C I ŁĄCZNA PŁYTA "18" MM.

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN, OKLEJONA PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY.
- WYMIARY;
- WYSOKOŚĆ OKOŁO 350 MM.
- DŁUGOŚĆ DOPASOWAC (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI)
- GRUBOŚĆ "18" MM.

- 1.3 I NOGA METALOWA LOFTOWA TYPU PŁOZA
- 1.4 I WÓZEK JEZDNY DO PROCESORA.
- 1.5 I PÓŁKA WYSUWANA NA KŁAWIATURĘ.



## W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ :

### 1.3 I NOGA METALOWA LOFTOWA TYPU PŁOZA

- KONSTRUKCJA METALOWA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO PŁYTY CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN
- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA Z PROFILU 80 MM/40 MM.
- WYMIARY;
- WYSOKOŚĆ 710 MM.
- SZEROKOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ 800 MM.
- GRUBOŚĆ PROFILU 80 / 40 MM.

### 1.4 I WÓZEK JEZDNY DO PROCESORA.

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY.
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓLEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH, GUMOWYCH Z HAMULCEM 30/40 KG FI 40 MM WYS. 60 MM.

#### WYMIARY;

- WSZELKIE WYMIARY DŁ. GŁ. SZER. SKONSULTOWAC I DOPASOWAC DO SPRZĘTU ZLECENIODAWCY.


### 1.5 I PÓŁKA WYSUWANA NA KŁAWIATURĘ.

- PÓŁKA Z PROWADNICĄ KULKOWĄ H 27 MM.
- MATERIAŁ: TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR SZARY
- MOCOWANA DO BIAŁY, OBCIĄŻENIE 10 KG

#### WYMIARY;

- SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 550 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 258 MM.
- WYSOKOŚĆ 40 MM.
- DŁUGOŚĆ PROWADNIC: 350 MM.

## 1.6 I KONETENEREK Z CZĘŚCIĄ OTWARTĄ I 3 SZUFIADAMI.



### W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

## 1.6 I KONETENEREK Z CZĘŚCIĄ OTWARTĄ I 3 SZUFIADAMI.

- KORPUS ZEWNĘTRZNY 1.6/A - PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- KORPUS WEWNĘTRZNY 1.6/B - PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CIĄY GREY K096 SU.
- FRONTY- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE FRONTÓW POMNIEJSZANE O 10 MM. W CELU UWYDATNIENIA OKLEINY I CIĄY GREY K096 SU I KORPUSU WEWN.
- PŁEĆ PEŁNE (UMIESZCZONE W KORPUSIE WEWN.) - PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU

### OKUCIA ;

- PROWADNICE SZUFIAD FIRMY BLUM TYPU TANDEM DŁ. 450 MM
- SZUFIADY WYPOSAŻONE W CENTRALNY ZAMEK BLOKUJĄCY WSZYSTKIE SZUFIADY JEDNOCZEŚNIE.
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓLEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH, GUMOWYCH Z HAMULCEM 30/40 KG FI 40 MM O WYS. 60 MM.
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTM HEXA 96 MM- 3 SZT.

### WYMIARY;

- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 650 MM I Z KÓLEKAMI JEZDNYMI I
- GŁĘBOKOŚĆ 500 MM.
- SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 1000 MM.
- PODZIAŁ:
- CZĘŚĆ Z SZUFIADAMI SZEROKOŚĆ 450 MM
- CZĘŚĆ OTWARTA Z PÓŁKĄ SZEROKOŚĆ OKOŁO 512/514 MM
- PODZIAŁ SZUFIAD : 2 WYSOKIE H-200 MM (OKOŁO 1), 1 NISKA I GÓRNA I H-140/150 MM. I OKOŁO 1.


## Komoda aktowa 1szt



## KOMODA AKTOWA 1D/L Z REGAŁEM .

- 1) SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 800 MM .
- 2) WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 1100 MM.
- 3) GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA Z BLENDAMI ZEWN. 360 MM .

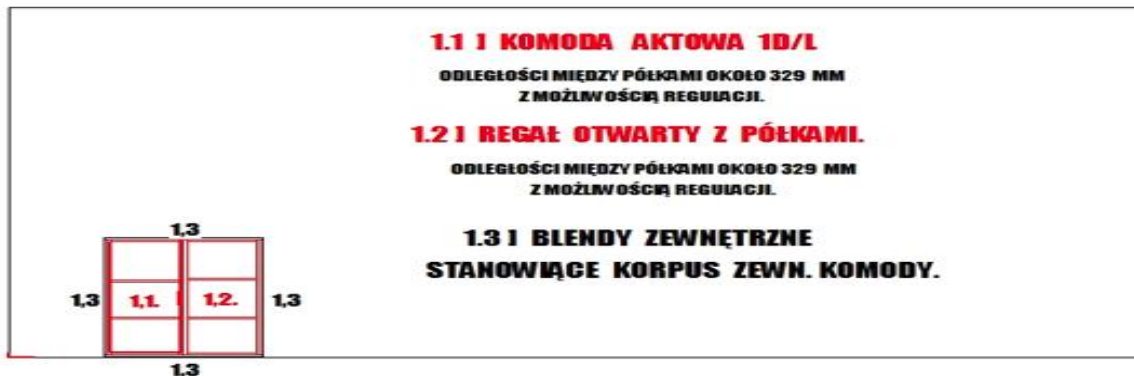

**W SKŁAD KOMODY WCHODZĄ :****1.1 I KOMODA AKTOWA 1D/L**

- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
- FRONTY I OKLEINA I 1 MM PŁYTA CASHMERE 5981 BS  
FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH IPOMNIEJSZONE W CELU  
UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

**OKUCIA;**

- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96MM
- KOMODA WYPOSAŻONA W ZAMEK BASKWILOWY DWUPUNKTOWY W KPL. 2 KLUCZE.
- NOGA, NÓŻKA, STOPKA REGULOWANA ASA H-17MM.

**WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ KORPUSU KOMODY 1064 MM.
- SZEROKOŚĆ 400 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA IZ FRONTAMI I 350 MM.

**1.2 I REGAŁ OTWARTY Z PÓLKAMI.**

- KORPUS, PÓLKI + PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PLECY PŁYTA PEŁNA W KOLORZE KORPUSU.

**OKUCIA;**

- NOGA, NÓŻKA, STOPKA REGULOWANA ASA H-17MM.
- PODPÓRKI MEBLOWE.

**WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 1064 MM.
- SZEROKOŚĆ 364 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA 350 MM.





### **W SKŁAD KOMODY WCHODZĄ :**

#### **1.3 I BLENDA ZEWNĘTRZNE STANOWIĄCE KORPUS ZEWN. KOMODY.**

- PŁYTA CASHMERE 5981BS KRONOSPAN . OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.  
OKLEJONY OBRZEŻEM Z 4 KRAWĘDZI.

#### **WYMIARY:**

- WYSOKOŚĆ BLEND, BOKÓW BOCZNYCH 1.3/A OKOŁO 1080 / 1082 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA BLEND 1.3/A + 1.3/B - 360 MM IZ Z PRZODU ZRÓWNAĆ Z FRONTAMI I
- GŁĘBOKOŚĆ BLENDE DOLNEJ 1.3/C - 60 MM +/- 10 MM. IZ PRZODU ZRÓWNAĆ Z FRONTAMI I
- DŁUGOŚĆ BLENDE GÓRNEJ "BIATU" 1.3/B - OKOŁO 800 / 802 MM.
- GRUBOŚĆ "18" MM


### **Szafa 1szt**

#### **SZAFKA AKTOWA 2D Z REGAŁEM .**

**1) SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 1200 MM .**

**2) WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 2136 / 2140 MM.**

**3) GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA Z BLENDAMI ZEWN. 360 MM .**

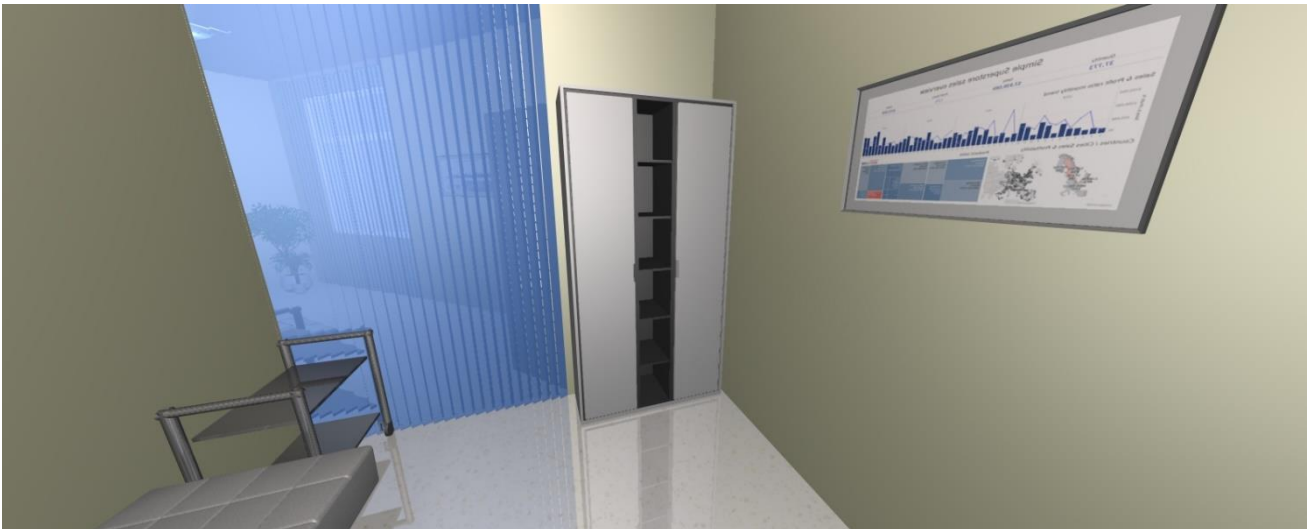

**W SKŁAD SZAFY WCHODZĄ:****1.1 I SZAFKA AKTOWA 1D - 2 SZT. I PRAWA + LEWA I**

- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CLAY GREY K096 SU KRONOSPAN
  - FRONTY I OKLEINA 11 MM PŁYTA CASHMERE 5981 BS  
FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH IPOMNIEJSZONE W CELU  
UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
  - PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA
- OKUCIA;**
- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP
  - UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTW HEXA 96MM
  - SZAFY WYPOSAŻONE W ZAMEK BASKVILOWY DWUPUNKTOWY W KPL. 2 KLUCZE.
  - NOGA, NÓŻKA, STOPIKA REGULOWANA ASA H-17 MM.

**WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ KORPUSU SZAFY 2100 MM.
- SZEROKOŚĆ 400 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA IZ FRONTAMI I 350 MM.

**1.2 I REGAŁ OTWARTY Z PÓLKAMI.**

- KORPUS, PÓŁKI + PVC 1 MM W KOLORZE CLAY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PLECY PŁYTA PEŁNA W KOLORZE KORPUSU.

**OKUCIA;**

- NOGA, NÓŻKA, STOPIKA REGULOWANA ASA H-17 MM.
- PODPÓRKI MEBLOWE.

**WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 2100 MM.
- SZEROKOŚĆ 364 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA 350 MM.

**W SKŁAD SZAFY WCHODZĄ :****1.3 BLENDA ZEWNĘTRZNA STANOWIĄCA KORPUS ZEWN. SZAFY.**

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN, OBRZEŻE PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY, OKLEJONY OBRZEŻEM Z 4 KRAWĘDZI.


**WYMIARY:**

- WYSOKOŚĆ BLENDE BOKÓW BOCZNYCH 1.3/A OKOŁO 2118 / 2120 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA BLENDE 1.3/A + 1.3/B - 360 MM IZ Z PRZODU ZRÓWNAĆ Z FRONTAMI I
- GŁĘBOKOŚĆ BLENDE DOLNEJ 1.3/C - 60 MM +/- 10 MM. IZ PRZODU ZRÓWNAĆ Z FRONTAMI I
- DŁUGOŚĆ BLENDE GÓRNEJ 1.3/B - OKOŁO 1200 / 1202 MM.
- GRUBOŚĆ "18" MM

Biuurka -2szt

**BIURKA Z PODSTAWĄ LOFTOWĄ - 2 KPL**

- 1) DŁUGOŚĆ BIURKA 1700 MM
- 2) SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ 700 MM
- 3) WYSOKOŚĆ 746 MM/750 MM

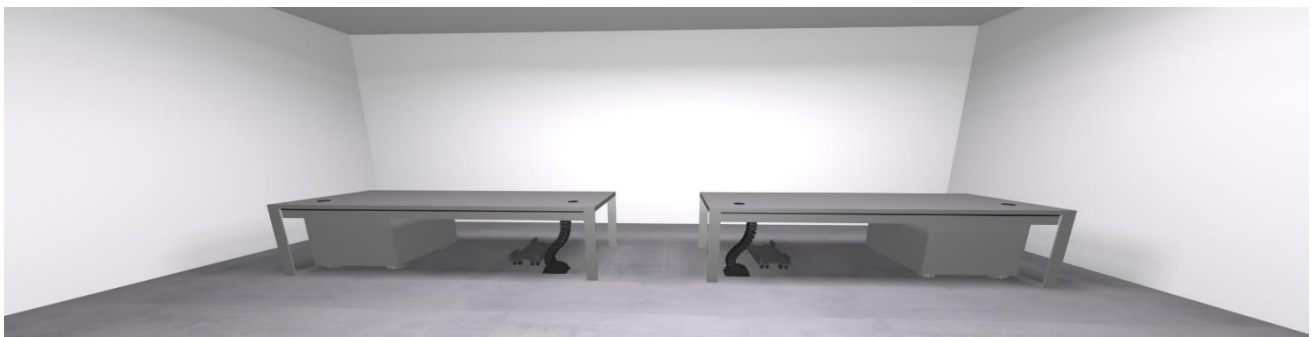





**1,1 I BIAT Z PŁYTĄ OZDOBNĄ I ŁĄCZYNĄ.**  
**1,2 I PODSTAWA METALOWA**  
**1,3 I PÓŁKA NA KŁAWIATURĘ.**  
**1,4 I WÓZEK JEZDNY NA PROCESOR.**  
**1,5 I ORGANIZATOR KABLI.**  
**1,6 I KONTENEREK Z 3 SZUFLADAMI.**



## W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ :

### 1,1/A I BIAT

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS, OBRZEŻE PVC 2MM W KOLORZE PŁYTY.
- POGRUBIONY NA 36 MM.
- DŁUGOŚĆ 1700 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ 700 MM.
- W BIAŁIE PRZEPUST KABLOWY METALOWY OKRĄGŁY I PRZELOTKA I FI "60" MM.
- PO 2 SZTUKI NA BIURKO.

### 1,1/B I PŁYTA OZDOBNA Z ŁĄCZYNĄ.

- PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981 BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CIĄY GREY K096 SU.
- WSTAWKI PRZYKRĘCONE POD BIAŁEM GŁÓWNYM, COFNIĘTE W GŁĄB , WZGLĘDEM KRAWĘDZI BIAŁU -5 MM.
- GRUBOŚĆ "18" MM.
- GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 50/70 MM.
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 1540 MM.

### ŁĄCZYNA

- PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981 BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CIĄY GREY K096 SU.
- GRUBOŚĆ "18" MM.
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 1540 MM.
- WYSOKOŚĆ OKOŁO 80/100 MM.

### 1,2 I PODSTAWA METALOWA

- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA , WZMOCNIONA DWOMA ŁĄCZYNAMI METALOWYMI O PROFILU GR. 20 MM.
- MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTY BIAŁU.
- PROFIL NOGI I KONSTRUKCJI 80 MM/ 40 MM.
- ŚLIZGACZE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI I WYPOZIOMOWANIA.
- WYSOKOŚĆ 710 MM.
- SZEROKOŚĆ 700 MM.
- DŁUGOŚĆ 1700 MM.

**1,1 I BIAT Z PŁYTĄ OZDOBNĄ I ŁĄCZYNĄ.**  
**1,2 I PODSTAWA METALOWA**  
**1,3 I PÓŁKA NA KŁAWIATURĘ.**  
**1,4 I WÓZEK JEZDNY NA PROCESOR.**  
**1,5 I ORGANIZATOR KABLI.**  
**1,6 I KONTENEREK Z 3 SZUFLADAMI.**



### W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ :

#### 1,1/A I BIAT

- PŁYTA CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 2MM W KOLORZE PŁYTY.
- POGRUBIONY NA 36 MM.
- DŁUGOŚĆ 1700 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ 700 MM.
- W BŁACIE PRZEPUST KABLOWY METALOWY OKRĄGŁY I PRZELOTKA I FI "60" MM.
- PO 2 SZTUKI NA BIURKO.

#### 1,1/B I PŁYTA OZDOBNĄ Z ŁĄCZYNĄ.

- PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CIĄY GREY K096 SU.
- WSTAWKI PRZYKRĘCONE POD BIATEM GŁÓWNYM, COFNIĘTE W GŁĄB , WZGLĘDEM KRAWĘDZI BIATU -5 MM.
- GRUBOŚĆ "18" MM.
- GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 50/70 MM.
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 1540 MM.

#### ŁĄCZYNA

- PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CIĄY GREY K096 SU.
- GRUBOŚĆ "18" MM.
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 1540 MM.
- WYSOKOŚĆ OKOŁO 80/100 MM.

#### 1,2 I PODSTAWA METALOWA

- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA, WZMOCNIONA DWOMA ŁĄCZYNAMI METALOWYMI O PROFILU GR. 20 MM.
- MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTY BIATU.
- PROFIL NOGI I KONSTRUKCJI 80 MM/ 40 MM.
- ŚLIZGACZE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI I WYPOZIOMOWANIA.
- WYSOKOŚĆ 710 MM.
- SZEROKOŚĆ 700 MM.
- DŁUGOŚĆ 1700 MM.

**1,1 I BIAT Z PŁYTĄ OZDOBNĄ I ŁĄCZYNĄ.**  
**1,2 I PODSTAWA METALOWA**  
**1,3 I PÓŁKA NA KŁAWIATURĘ.**  
**1,4 I WÓZEK JEZDNY NA PROCESOR.**  
**1,5 I ORGANIZATOR KABLI.**  
**1,6 I KONTENEREK Z 3 SZUFLADAMI.**



**W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ :****1,3 I PÓŁKA NA KŁAWIATURĘ.**

- PÓŁKA Z PROWADNICĄ KULKOWĄ H 27 MM.
- MATERIAŁ: TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR SZARY.
- MOCOWANA DO BIATU, OBCIĄŻENIE 10 KG.
- SZEROKOŚĆ ZEWN. 550 MM.
- DŁUGOŚĆ PROWADNIC 350 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ ZEWN. 258 MM.
- WYSOKOŚĆ 40 MM.

**1,4 I WÓZEK JEZDNY NA PROCESOR.**

- PŁYTA CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓŁEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH, GUMOWYCH Z HAMULCEM 30/40 KG O WYSOKOŚCI 60 MM.
- WSZELKIE WYMIARY TJ: DŁ, GŁ, SZER, SKONSULTOWAĆ I DOPASOWAĆ DO ZLECENIODAWCY.

**1,5I ORGANIZATOR KABLI.**

- MASKOWNICA, ORGANIZATOR ZAMONTOWANY W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB Z PRAWY LUB LEWEJ STRONY POD BIATEM BIURKA.
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 750/800 MM.
- MATERIAŁ: TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR SZARY.

**1,1I BIAT Z PŁYTĄ OZDOBNĄ I ŁĄCZYNĄ.****1,2 I PODSTAWA METALOWA****1,3 I PÓŁKA NA KŁAWIATURĘ.****1,4 I WÓZEK JEZDNY NA PROCESOR.****1,5I ORGANIZATOR KABLI.****1,6 I KONTENEREK Z 3 SZUFLADAMI.****W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ ;****1,6 I KONTENEREK Z 3 SZUFLADAMI.**

- KORPUS ZEWN. - PŁYTA CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- KORPUS WEWN. - PŁYTA CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU.
- FRONTY - PŁYTA CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- WYMIARY ZEWN. POMNIEJSZANE O 10 MM, W CELU UWYDATNIENIA - OBRZEŻA KORPUSU WEWN. PVC 1MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU.
- PŁECY PEŁNE - PŁYTA CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.

**OKUCIA**

- PROWADNICE SZUFLAD FIRMY BLUM TYPU TANDEM DŁ. 450 MM.
- SZUFLADY WYPOSAŻONE W CENTRALNY ZAMEK BLOKUJĄCY WSZYSTKIE SZUFLADY JEDNOCZEŚNIE.
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓŁEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH GUMOWYCH Z HAMULCEM 30/40 KG, FI 40 MM, H-60 MM.
- UCIEWNIENIE KRAWĘDZIOWE GTW HEXA 96 MM - 3 SZT.

**WYMIARY**

- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 650 MM I Z KÓŁKAMI JEZDNYMI I.
- SZEROKOŚĆ 450 MM ; TA SZER. UMOŻLIWI POZYCJONOWANIE KONTENERKA Z PRAWY LUB LEWEJ STRONY BIURKA PRZY ZAMONTOWANIU PÓŁKI NA KŁAWIATURĘ CENTRALNIE PO ŚRODKU BIURKA.
- GŁĘBOKOŚĆ 500 MM.
- PODZIAŁ SZUFLAD : 2 WYSOKIE OKOŁO H-200 MM + 1 NISKA I GÓRNA I OKOŁO H-140/150 MM.



Stolik -2szt

## **STOLIK Z PODSTAWĄ LOFTOWĄ.**

**1 I DŁUGOŚĆ STOLIKA 700 MM**

**2 I SZEROKOŚĆ 700 MM**

**3 I WYSOKOŚĆ 746 MM/750 MM**



**1,1 I BIAŁ Z PŁYTĄ OZDOBNĄ.**

**1,2 I PODSTAWA METALOWA**



### **W SKŁAD STOLIKA WCHODZĄ :**

#### **1,1/A I BIAŁ**

- PŁYTA CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 2MM W KOLORZE PŁYTY.
- POGRUBIONY NA 36 MM.
- DŁUGOŚĆ 700 MM.
- SZEROKOŚĆ 700 MM.

#### **1,1/B I PŁYTA OZDOBNĄ.**

- PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CIĄY GREY K096 SU.
- WSTAWKI PRZYKRĘCONE POD BIAŁEM GŁÓWNYM, COFNIĘTE W GŁĘB STOLIKA, WZGLĘDEM KRAWĘDZI BIAŁU -5 MM.
- GRUBOŚĆ "18" MM.
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 540 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 50/70 MM.

#### **1,2 I PODSTAWA METALOWA**

- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA, WZMOCNIONA DWOMA ŁĄCZYNAMI METALOWYMI O PROFILU GR. 20 MM.
- MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTY BIAŁU.
- PROFIL NOGI I KONSTRUKCJI 80 MM/ 40 MM.
- ŚLIZGACZE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI I WYPOZIOMOWANIA.
- SZEROKOŚĆ 710 MM.
- SZEROKOŚĆ 700 MM.

Stolik -1szt





## STOLIK Z PODSTAWĄ LOFTOWĄ

- 1 I DŁUGOŚĆ STOLIKA 700 MM**
- 2 I SZEROKOŚĆ 700 MM**
- 3 I WYSOKOŚĆ 746 MM/750 MM**



### W SKŁAD STOLIKA WCHODZĄ :

#### 1.1/A I BIAŁ


- PŁYTA CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 2MM W KOLORZE PŁYTY.
- POGRUBIONY NA 36 MM.
- DŁUGOŚĆ 700 MM.
- SZEROKOŚĆ 700 MM.

#### 1.1/B I PŁYTA OZDOBNĄ.

- PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CIĄY GREY K096 SU.
- WSTAWKI PRZYKRĘCONE POD BIATEM GŁÓWNYM, COFNIĘTE W GŁĘBOKOŚĆ STOLIKA, WZGLĘDEM KRAWĘDZI BIATU -5 MM.
- GRUBOŚĆ "18" MM.
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 540 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 50/70 MM.

#### 1.2 I PODSTAWA METALOWA

- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA, WZMOCNIONA DWOMA ŁĄCZNIKAMI METALOWYMI O PROFILU GR. 20 MM.
- MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTY BIATU.
- PROFIL NOGI I KONSTRUKCJI 80 MM/ 40 MM.
- ŚLIZGACZE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI I WYPOZIOMOWANIA.
- SZEROKOŚĆ 710 MM.
- SZEROKOŚĆ 700 MM.

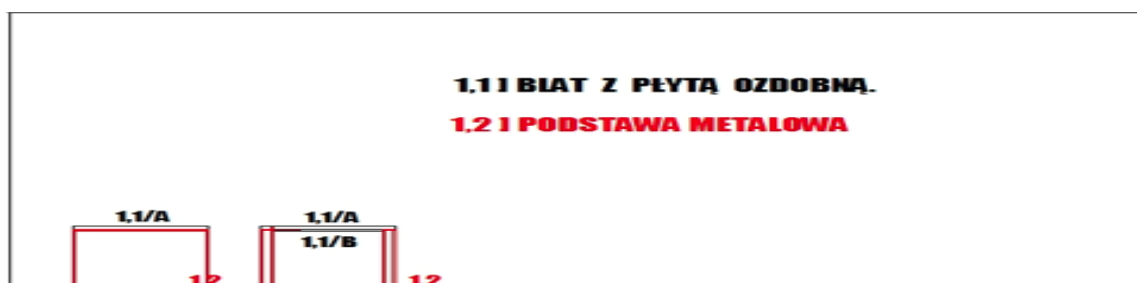



## **W SKŁAD STOLIKA WCHODZĄ :**

### **1.1/A I BIAŁ**

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS, OBRZEŻE PVC 2MM W KOLORZE PŁYTY.
- POGRUBIONY NA 36 MM.
- DŁUGOŚĆ 700 MM.
- SZEROKOŚĆ 700 MM.

### **1.1/B I PŁYTA OZDOBNA.**

- PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981 BS, OBRZEŻE PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CLAY GREY K096 SU.
- WSTAWKI PRZYKRĘCONE POD BIAŁEM GŁÓWNYM, COFNIĘTE W GŁĘB STOLIKA, WZGLĘDEM KRAWĘDZI BIAŁU -5 MM.
- GRUBOŚĆ "18" MM.
- DŁUGOŚĆ OKOŁO 540 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 50/70 MM.

### **1.2 I PODSTAWA METALOWA**

- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA, WZMOCNIONA DWOMA ŁĄCZYNAMI METALOWYMI O PROFILU GR. 20 MM.
- MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTY BIAŁU.
- PROFIL NOGI I KONSTRUKCJI 80 MM/ 40 MM.
- ŚLIZGACZE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI I WYPOZIOMOWANIA.
- SZEROKOŚĆ 710 MM.
- SZEROKOŚĆ 700 MM.

Zabudowa ścienna meblowa -1szt

## **ZABUDOWA MEBLOWA**


### **SZAF AKTOWYCH Z REGAŁEM OTWARTYM I PODŚWIETLANYM I - 3 KPL**

1) CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ 4320 MM I 3KPL/ZESTAWÓW , Z BLENDAMI BOCZNYMI.

2) WYSOKOŚĆ 2540 MM I +/- 20MM DOSTOSOWANA DO WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, POBIERA WYKONAWCA Z NATURY I.

3) GŁĘBOKOŚĆ 360 MM I NA GOTOWO Z BLENDAMI I



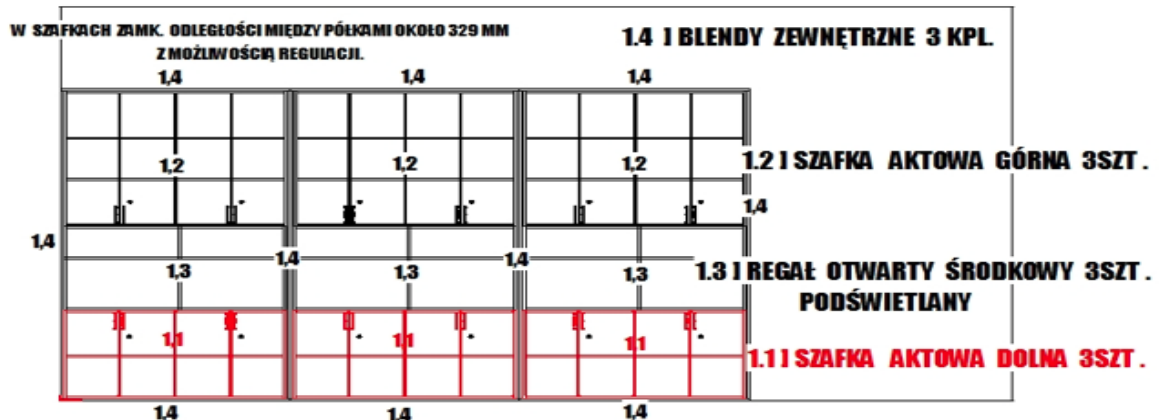

### W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ :

#### 1.1 I SZAFKA AKTOWA DOLNA 3SZT.


- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I
- OKLEJONY OBRZEŻEM PŁC 1 MM W KOLORZE CLAY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PÓŁKI I OKLEINA W KOLORZE KORPUSU
- FRONTY I OKLEINA 11 MM PŁYTA CASHMERE 5981 BS
- FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH I POMNIEJSZYM CELU
- UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PŁECY PŁYTA PILSNIOWA BIALA

#### OKUCIA:

- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM I CLIP TOP I
- NOGA, NÓŻKA STOPKA REGULOWANA ASA H=17MM
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTW HEXA 96MM
- SZAFY WYPOSAŻONE W ZAMEK BASKWILÓWY DWUPUNKTOWY, KPL 2 KLUCZE

#### WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 720 MM + 17 MM (NÓŻKI REGULOWANE ASA)
- SZEROKOŚĆ KORPUSU 1400 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA I Z FRONTAMI I 350 MM

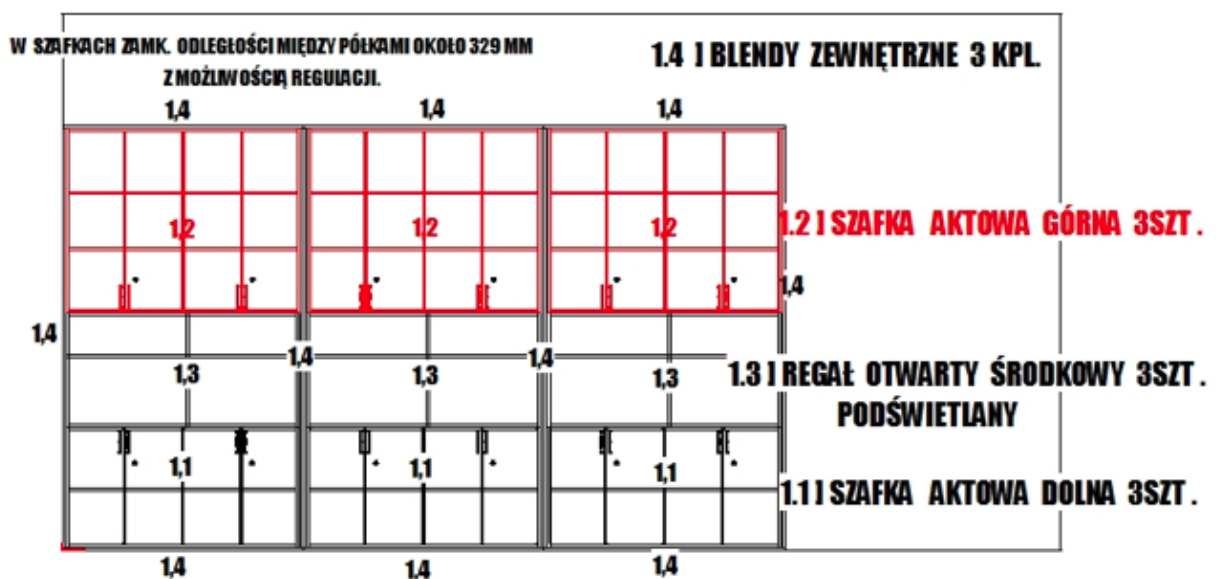



## W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ :

### 1.2 I SZAFKA AKTOWA GÓRNA 3SZT.


- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CLAY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PÓŁKI I OKLEINA W KOLORZE KORPUSU
- FRONTY I OKLEINA 11 MMI PŁYTA CASHMERE 5981 BS  
FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH I POMNIEJSZO I W CELU  
UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
- PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA

#### OKUCIA:

- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM IC LIP TOP I
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96MM
- SZAFY WYPOSAŻONE W ZAMEK BASKWILOWY DWUPUNKTOWY, KPL 2 KLUCZE

#### WYMIARY:

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 1100 MM.
- SZEROKOŚĆ KORPUSU 1400 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA I Z FRONTAMI I 350 MM

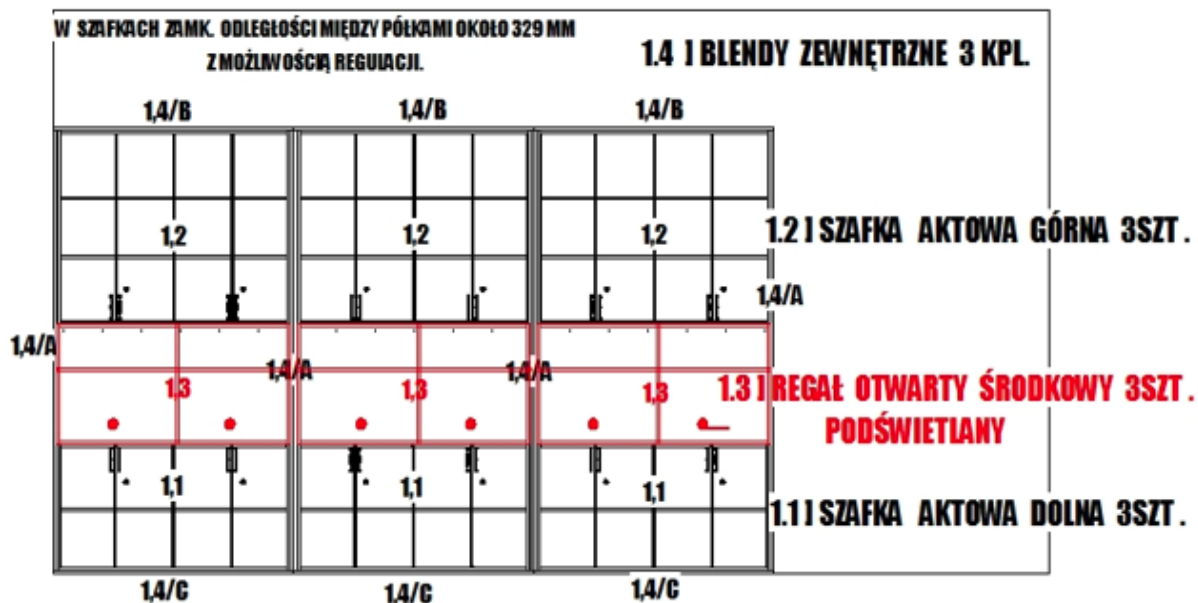





## **W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZĄ :**

### **1.3 I REGAŁ OTWARTY ŚRODKOWY 3SZT . PODŚWIETLANY**

- KORPUS W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN , PVC 1 MM W KOLORZE KORPUSU.
- PÓŁKI I OKLEINA W KOLORZE KORPUSU
- PŁEĆ PŁYTA PEŁNA W KOLORZE KORPUSU.

#### **OKUCIA;**

- REGAŁ WYPOSAŻONY W PODŚWIETLENIE LEDOWE W PROFILU WPUŠCZONYM W GÓRNY WIENIEC Z WIĄCZNIKIEM DOTYKOWYM.
- W PŁEĆCH REGAŁU EWENTUALNE PRZEPUSTY KABLOWE I PRZELOTKI I FI 60 MM.

#### **WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 680 MM .
- SZEROKOŚĆ KORPUSU 1400 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA 350 MM

### **1.4 I BLENDE ZEWNĘTRZNE 3 KPL**

- PŁYTA W KOLORZE CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN , PVC 1 MM W KOLORZE PŁYTY.
- BLENDE BOCZNE 1.4/A I GÓRNE 1.4/B DŁ. DOPASOWAĆ DO WYSOKOŚCI I DŁ. KAŻDEJ CZĘŚCI ZABUDOWY. GŁĘBOKOŚĆ 360 MM. GRUBOŚĆ "18" MM.
- BLENDE DOLNE 1.4/C DŁUGOŚĆ DOPASOWAĆ DO DŁ. KAŻDEJ CZĘŚCI ZABUDOWY. GŁĘBOKOŚĆ 60 MM +/- 10 MM. GRUBOŚĆ "18" MM.

Wymagania

#### **ATESTY I CERTYFIKATY:**

**certyfiakat ISO 9001:2008**

**Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1**

**Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny**


Gabinet rehabilitacji

1. Biurko 1 szt

#### **BIURKO - 1 SZT.**

- 1I DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 1600 MM.**
- 2I WYSOKOŚĆ 746 MM / 750 MM**
- 3I GŁĘBOKOŚĆ 800 MM.**



**1.1 I CZĘŚĆ GÓRNA BIURKA - BIAŁ + BOK ZEWN. PRAWY, LEWY****W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ :****1.1 I CZĘŚĆ GÓRNA - SKŁADAJĄCA SIĘ Z :****1.1/A I BIAŁ - POGRUBIONY NA "36" MM.**

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

**OKUCIA;**

- PRZEPUST METALOWY KABLOWY I PRZELOTKA I FI 60 MM. - PO 2 SZTUKI NA BIURKO.

**WYMIARY;**

- DŁUGOŚĆ 1600 MM.
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ "36" MM.

**1.1/B I BOK POGRUBIONY NA "36" MM.**


- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 2 MM W KOLORZE PŁYTY TJ. CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN

**WYMIARY;**

- WYSOKOŚĆ 710 MM.
- SZEROKOŚĆ 800 MM
- GRUBOŚĆ "36" MM.

**OKUCIA;**

- ŚLIZGACZE REGULOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPOZIOMOWANIA.

**1.2 I CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA BIURKA - BIAŁ + BOK WEWN. + ŁĄCZYNA.**

**W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ :****1.2 I CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA - SKŁADAJĄCA SIĘ Z:****1.2/A I BIAŁY - PŁYTA "18" MM.**

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN  
OKLEJONY I Z 4 STRONI OBRZEŻEM PVC 1MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU. KRONOSPAN

**WYMIARY:**

- DŁUGOŚĆ OKOŁO 1482/1484 MM. LUB 1462/1464 MM (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI).
- SZEROKOŚĆ 780 MM (PO 10 MM WPUSZCZONY POD BIAŁY GŁÓWNY.)
- GRUBOŚĆ "18" MM.

**1.2/B I BOK PŁYTA "18" MM.**

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN  
OKLEJONY I Z 4 STRONI OBRZEŻEM PVC 1MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU. KRONOSPAN

**WYMIARY:**


- WYSOKOŚĆ 710 MM. LUB 692 MM (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI).
- SZEROKOŚĆ 780 MM (PO 10 MM WPUSZCZONY POD BOK GŁÓWNY ZEWNĘTRZNY.)
- GRUBOŚĆ "18" MM.

**1.2/C I ŁĄCZYNA PŁYTA "18" MM.**

- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN, OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.

**WYMIARY:**

- WYSOKOŚĆ OKOŁO 350 MM.
- DŁUGOŚĆ DOPASOWAC (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ KONSTRUKCJI).
- GRUBOŚĆ "18" MM.

**1.3 I NOGA METALOWA LOFTOWA TYPU PŁOZA****1.4 I WÓZEK JEZDNY DO PROCESORA.****1.5 I PÓŁKA WYSUWANA NA KŁAWIATURĘ.**



## W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ:

### 1.3 I NOGA METALOWA LOFTOWA TYPU PŁOZA

- KONSTRUKCJA METALOWA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOBRANYM DO PŁYTY CASHMERE 5981BS KRONOSPAN
- KONSTRUKCJA TYPU PŁOZA Z PROFILU 80 MM/ 40 MM.

#### WYMIARY;

- WYSOKOŚĆ 710 MM.
- SZEROKOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ 800 MM.
- GRUBOŚĆ PROFILU 80 / 40 MM.

### 1.4 I WÓZEK JEZDNY DO PROCESORA.

- PŁYTA CASHMERE 5981BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓLEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH, GUMOWYCH Z HAMULCEM 30/40 KG FI 40 MM Ø WYS. 60 MM.

#### WYMIARY;

- WSZELKIE WYMIARY DŁ. GŁ. SZER. SKONSULTOWAĆ I DOPASOWAĆ DO SPRZĘTU ZLECENIODAWCY.


### 1.5 I PÓŁKA WYSUWANA NA Klawiaturę.

- PÓŁKA Z PROWADNICĄ KULKOWĄ H 27 MM.
- MATERIAŁ: TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR SZARY
- MOCOWANA DO BIAŁY, OBCIĄŻENIE 10 KG

#### WYMIARY;

- SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 550 MM.
- GŁĘBOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 258 MM.
- WYSOKOŚĆ 40 MM.
- DŁUGOŚĆ PROWADNIC: 350 MM.

### 1.6 I KONTENEREK Z 3 SZUFLADAMI.

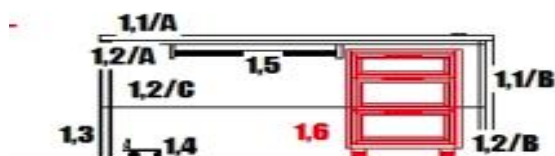





## W SKŁAD BIURKA WCHODZĄ :

### 1.6 I KONETENEREK Z 3 SZUFLADAMI.

- KORPUS ZEWNĘTRZNY- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- KORPUS WEWNĘTRZNY- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY CIĄY GREY K096 SU.
- FRONTY- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE POMNIEJSZANE O 10 MM, W CELU UWYDATNIENIA OKLEINY I CIĄY GREY K096 SU I KORPUSU WEWN.
- PŁECY PEŁNE- PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN OKLEJONA PVC 1MM W KOLORZE PŁYTY.

#### OKUCIA ;

- PROWADNICE SZUFLAD FIRMY BLUM TYPU TANDEM DŁ. 450 MM
- SZUFLADY WYPOSAŻONE W CENTRALNY ZAMEK BLOKUJĄCY WSZYSTKIE SZUFLADY JEDNOCZEŚNIE.
- WYPOSAŻONY W ZESTAW 4 KÓŁEK MEBLOWYCH OBROTOWYCH, GUMOWYCH Z HAMULCEM 30/40 KG FI 40 MM O WYS. 60 MM.
- UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTW HEXA 96 MM- 3 SZT.

#### WYMIARY;

- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 650 MM IZ KÓŁKAMI JEZDNYMI I
- SZEROKOŚĆ 450 MM; TA SZER. UMOŻLIWI POZYCJONOWANIE KONTENERKA Z PRAWEJ LUB LEWEJ STRONY BIURKA, PRZY ZAMONTOWANIU WYSUWKI NA KLAWIATURĘ CENTRALNIE PO ŚRODKU BIURKA.
- GŁĘBOKOŚĆ 500 MM.
- PODZIAŁ SZUFLAD : 2 WYSOKIE H-200 MM I OKOŁO I, 1 NISKA I GÓRNA I H-140/150 MM. I OKOŁO I.

## Szafa-1szt

### SZAF A KTOWA 2D Z REGAŁEM .

1I SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 1200 MM .

2I WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 2136 / 2140 MM.

3I GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA Z BLENDAMI ZEWN. 360 MM .





### W SKŁAD SZAFY WCHODZĄ :

#### 1.1 I SZAFKA AKTOWA 1D - 2 SZT. I PRAWA + LEWA I

- KORPUS I PŁYTA CASHMERE 5981 BS KRONOSPAN I  
OKLEJONY OBRZEŻEM PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
  - FRONTY I OKLEINA I 1 MM PŁYTA CASHMERE 5981 BS  
FRONTY I WYMIARY FRONTÓW ZEWNĘTRZNYCH I POMNIEJSZE W CELU  
UWYDATNIENIA KOLORU OKLEINY KORPUSU
  - PLECY PŁYTA PILŚNIOWA BIAŁA
- OKUCIA;**
- ZAWIAS PROSTY FIRMY BLUM CLIP-TOP
  - UCHWYT KRAWĘDZIOWY GTV HEXA 96MM
  - SZAFY WYPOSAŻONE W ZAMEK BASKWILOWY DWUPUNKTOWY W KPL. 2 KLUCZE.
  - NOGA, NÓŻKA, STOPKA REGULOWANA ASA H-17 MM.

#### WYMIARY;

- WYSOKOŚĆ KORPUSU SZAFY 2100 MM.
- SZEROKOŚĆ 400 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA IZ FRONTAMI I 350 MM.

#### 1.2 I REGAŁ OTWARTY Z PÓLKAMI.

- KORPUS, PÓŁKI + PVC 1 MM W KOLORZE CIĄY GREY K096 SU KRONOSPAN
- PLECY PŁYTA PEŁNA W KOLORZE KORPUSU.

#### OKUCIA;

- NOGA, NÓŻKA, STOPKA REGULOWANA ASA H-17 MM.
- PODPÓRKI MEBLOWE.

#### WYMIARY;

- WYSOKOŚĆ KORPUSU 2100 MM.
- SZEROKOŚĆ 364 MM
- GŁĘBOKOŚĆ CAŁKOWITA 350 MM.